Einstieg

Lesen Sie zu Ihrer Sicherheit und zum ordnungsgemäßen Betrieb dieses Produkts dieses Handbuch vor der Verwendung gründlich durch und bewahren Sie es zum späteren Nachschlagen an einem sicheren und leicht zugänglichen Ort auf.

Produktübersicht

Das Mini RGBWW LED Videolicht BL60C ist mit einem wiederaufladbaren 2000mAh Akku und 60 Premium LEDs ausgestattet und verfügt über CCT, HSI und FX Modi für kreative Lichteffekte.

Batteriesicherheitswarnungen


1. Versuchen Sie nicht, die Batterie selbst zu zerlegen, zu modifizieren oder zu reparieren. Andernfalls kann die Batterie auslaufen, überhitzen, brennen oder explodieren.

2. Laden Sie die Batterie immer mit dem Original- oder zertifizierten Ladegerät auf, um Überladung, Kurzschlüsse und andere Risiken zu vermeiden.

3. Wenn Sie eine ungewöhnliche Ladegeschwindigkeit oder einen ungewöhnlichen Anzeigestatus feststellen, beenden Sie den Ladevorgang der Batterie sofort und wenden Sie sich an unseren Kundendienst.

4. Halten Sie das Produkt von brennbaren und explosiven Stoffen fern.

Produktabbildung

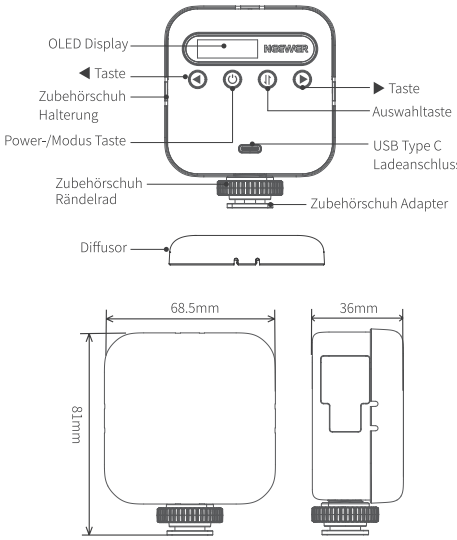

Installationsanleitung

DE


1. Verwendung des Diffusors

Beim Anbringen von Zubehör auf Zubehörschuhen.

① Wenn der Diffusor nicht verwendet wird, können Zubehörteile direkt in den Zubehörschuh eingesetzt und mit Rändelrädern arretiert werden.


② Bei Verwendung des Diffusors wird empfohlen, nur BL60C Leuchten zu stapeln, da andere Modelle die ordnungsgemäße Verwendung des Diffusors beeinträchtigen können.

③ Es wird empfohlen, den Diffusor nicht zu verwenden, wenn Zubehörschuhe belegt sind.



2. Verwendung der Zubehörschuhe


① Anbringen an der Kamera.



Entfernen Sie den Diffusor, setzen Sie den BL60C in die Zubehörschuhehalterung der Kamera ein, ziehen Sie das Rändelrad fest und setzen Sie dann den Diffusor wieder ein.


Installationsanleitung

② Von der Kamera entfernen.



Entfernen Sie den Diffusor, lösen Sie das Rändelrad und entfernen Sie dann BL60C von der Kamera.

Gebrauchsanweisung



- Laden

Mit einem USB Typ C Kabel an eine 5V/2 A Stromquelle anschließen.

" " "Blinkt während des Ladevorgangs.

" " "leuchtet auch nach vollständiger Aufladung.

Gebrauchsanweisung



- Einschalten / Ausschalten


① Halten Sie "⏻" gedrückt, um BL60C ein- und auszuschalten.

② Drücken Sie "⏻" einmal, um zwischen den Lichtmodi zu wechseln.



- Helligkeitsanpassung

Drücken Sie in einem beliebigen Lichtmodus einmal die Taste "⇅". Wenn " > " auf den Helligkeitswert zeigt, drücken Sie zur Anpassung "◀" oder "▶".



- Farbtemperaturanpassung

① Drücken Sie die Taste "⏻"einmal, um in den CCT Modus zu wechseln.

② Drücken Sie die Taste "⇅" einmal und wenn ">" auf den Farbtemperaturwert zeigt, drücken Sie zur Anpassung "◀" oder "▶".

Gebrauchsanweisung


DE



- Farbtonanpassung

① Drücken Sie die Taste "⏻" einmal, um in den HSI Modus zu wechseln.


② Drücken Sie die Taste "⇅" einmal und wenn ">" auf "**H**" zeigt, drücken Sie "◀" oder "▶", um den Farbton anzupassen.



- Sättigungsanpassung

① Drücken Sie die Taste "⏻ "einmal, um in den HSI Modus zu wechseln.

② Drücken Sie die Taste "⇅" einmal und wenn ">" auf "**S**" zeigt, drücken Sie "◀" oder "▶", um die Sättigung anzupassen.



- Szenenauswahl

① Drücken Sie die Taste "⏻" einmal, um in den FX Modus zu wechseln.

② Drücken Sie die Taste "⇅" einmal und wenn ">" auf die Szenennummer zeigt, drücken Sie "◀" oder "▶", um Szenen auszuwählen.

Gebrauchsanweisung

DE Szenenmodi

1	2	3	4	5
Blitz	Paparazzi	Defekte Glühbirne	Explosion	Schweißen
6	7	8	9	10
CCT Flimmern	Farbflimmern	CCT Puls	Farbpuls	Polizeiauto
11	12	13	14	15
Kerzenlicht	Farbschleife	CCT Schleife	Helligkeitsschleife	Bildschirm
16	17	18		
Feuerwerk	Party	Musiksynchro nisation		

Sicherheitshinweise

- Dieses Produkt ist nicht wasser- und staubdicht.
- Bei diesem Produkt handelt es sich um ein Präzisionsinstrument, das Stürzen, Schlägen und heftigen Zusammenstößen nicht standhält.
- Halten Sie die Belüftungslöcher frei, um eine Überhitzung zu vermeiden.
- Blicken Sie nicht direkt in die Lichtquelle. Dies kann zu Sehschäden führen.
- Bewahren Sie dieses Produkt fern von entflammbaren oder flüchtigen Lösungen auf, um Feuer und Rauchen zu vermeiden.
- Trennen Sie das Gerät nach jedem Gebrauch vom Stromnetz.
- Lassen Sie das Produkt vollständig abkühlen, bevor Sie es in einem Koffer verstauen.
- Reinigen Sie das Produkt mit einem weichen, trockenen Tuch. Verwenden Sie bei hartnäckigen Flecken ein neutrales Reinigungsmittel und wischen Sie es mit einem weichen Tuch trocken.
- Verwenden Sie zum Reinigen dieses Produkts keine starken Reinigungsmittel wie Verdünnungsmittel, Benzin oder Alkohol, da diese die Oberfläche beschädigen können.

Spezifikationen

Modell	BL60C
Anzahl der LEDs	60 (20 warm, 20 kalt, 20 RGB)
Leistung	5W
Maximale Beleuchtungsstärke	450 Lux/0,5m
Lichtmodi	CCT/HSI/FX
Farbtemperatur	2500K~9000K
CRI	97
Dimmbereich	0%~100%
Batterietyp	3,7V 2000mAh 7,4 Wh Li-Ionen
Farbton	0~360°
Eingang	5V 2A
Sättigung	0~100
Anzahl der Szenen	18
Gewicht	128g
Betriebstemperatur	0°C~40°C
Abmessungen	81×68.5×36mm

* Spezifikationen und Design können ohne vorherige Ankündigung geändert werden.