
Produktillustration

DE

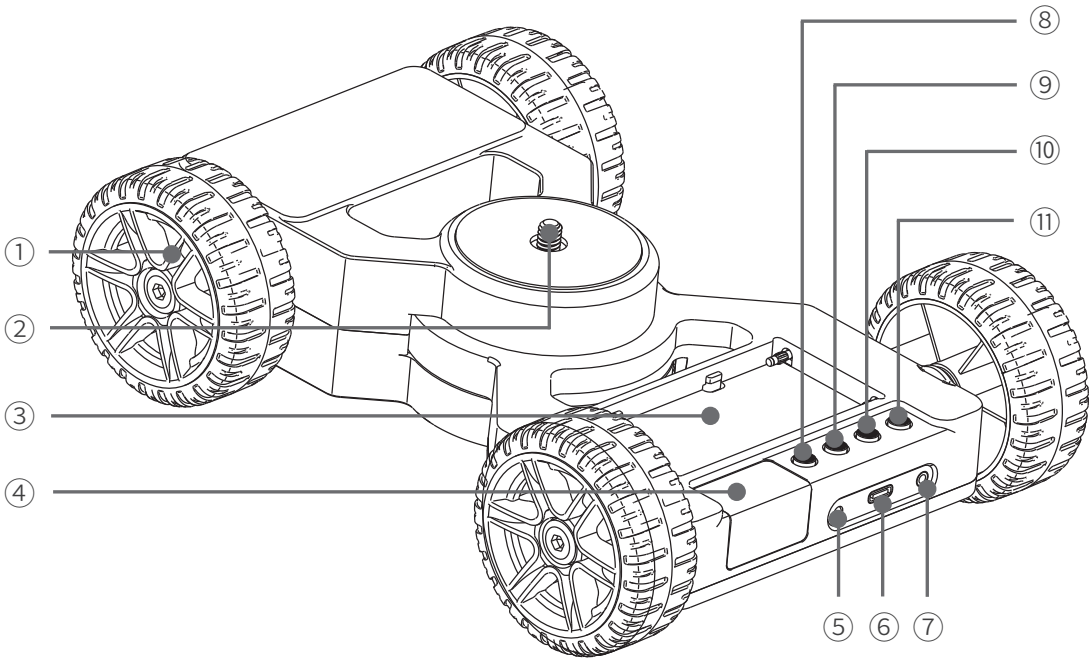

① Antriebsrad

② 1/4"-20 Schraube

③ Batteriefach: Für NP-F Batterien

④ Display: Zeigt aktuelle Geschwindigkeitsstufe an

⑤ Status LED

LED Statusanzeigen:

Bluetooth nicht verbunden	LED blinkt langsam (1 Sekunde ein, 1 Sekunde aus)
Bluetooth verbunden	LED leuchtet dauerhaft

※ Bei Zeitrafferaufnahmen leuchtet die Anzeige auf, wenn der Verschluss geöffnet wird, und schaltet sich aus, wenn der Verschluss geschlossen wird.

⑥ USB-C Anschluss: 5V/2A Eingang

⑦ 2,5mm Klinke: Anschluss an Kameras über 2,5mm Auslöser Kabel

Produktillustration

⑧ Geschwindigkeitstaste: Stufe 1-5. Einmal drücken, um die Stufe zu erhöhen, zweimal, um sie zu verringern, in dieser Reihenfolge

Geschwindigkeiten pro Meter:

Stufe 1	Stufe 2	Stufe 3	Stufe 4	Stufe 5
≈60s	≈50s	≈35s	≈25s	≈15s


⑨ Links Taste: Startet Bewegung nach links

⑩ Rechts Taste: Startet Bewegung nach rechts

⑪ Ein/Aus Taste: 3 Sekunden gedrückt halten: Ein/Ausschalten; Kurzer Druck: Pause

Bedienungsanleitung

1. Winkeleinstellung

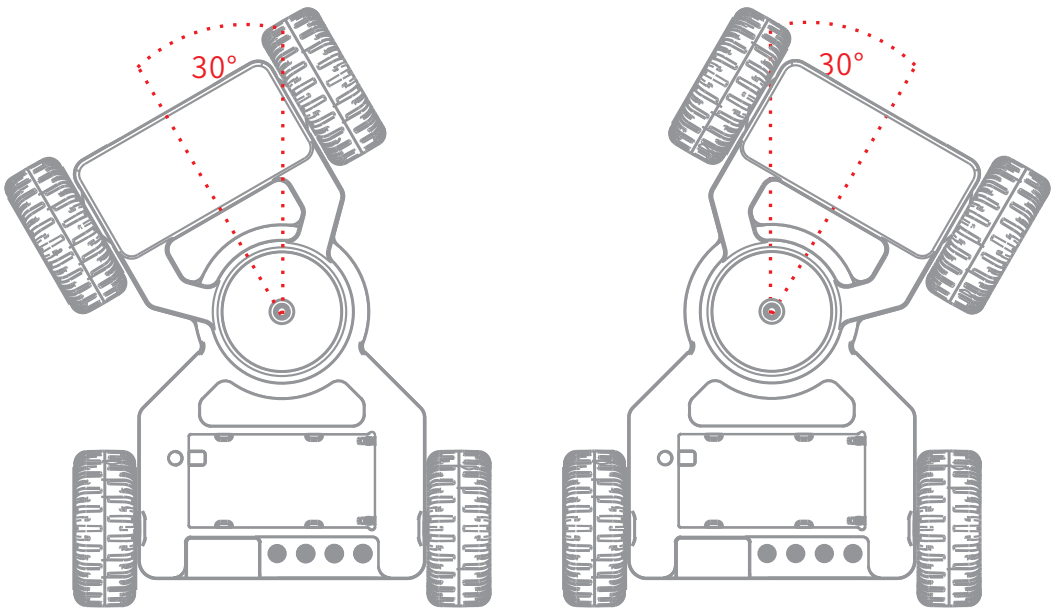

Verstellbereich: 30° nach links/rechts

4. APP-Steuerung

Dieses Produkt kann mit den Funktionstasten oder über die APP bedient werden, es kann jedoch nicht gleichzeitig mit beiden Steuerungsarten bedient werden.

① Scannen Sie die folgenden QR-Codes, um die "NEEWER"-App herunterzuladen und sich anzumelden.

Android

iOS

⚠ Für Android-Benutzer aktivieren Sie bitte die Standortberechtigungen in Ihren Telefoneinstellungen.

② Scannen Sie den QR-Code unten, um Anweisungen zur Verwendung der APP-Steuerung zu erhalten.

Hinweis: Wenn die App verwendet wird, bleiben die Schaltflächen inaktiv und können nach einem Neustart verwendet werden.

Akku Hinweise

1. Nur Original Netzteil (5V/2A bis 7,4V/2A) verwenden
2. Keine nicht zertifizierten Ladegeräte nutzen (Überladungs/Kurzschlussgefahr!)

Sicherheitshinweise

1. Vor Sonneneinstrahlung schützen
2. Von Hitzequellen fernhalten
3. Nicht eigenständig zerlegen
4. Maximale Traglast beachten
5. Kleine Teile: Für Kinder unzugänglich aufbewahren
6. Vorsicht bei scharfen Kanten

Technische Daten

Produktmodell	DL400
Eingang	5-7.4V/2A
Stromversorgung	USB-C / Sony NP-F Batterien
Kommunikationsmethode	Bluetooth 5.0
Produktgewicht	1.7kg
Horizontale Belastbarkeit	3kg
Betriebstemperatur	-10~60°C
Betriebsfeuchtigkeit	40%~80%HR at 25°C
Lagertemperatur	-20 to 60°C
Lagerfeuchte	<93%HR at 40°C
Frequenzbereich	2402MHz ~ 2480MHz
Maximale Hochfrequenzleistung	-11.84dBm