
NEEWER

You Create. We Illuminate.

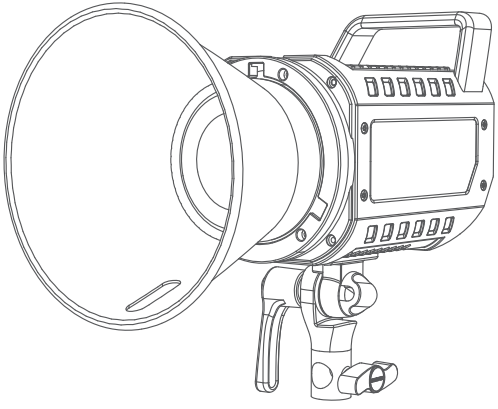

Bi-color LED Video Light

Instruction Manual

Sicherheitsinformationen

Bevor Sie das Produkt zum ersten Mal verwenden, lesen Sie bitte die folgenden Vorsichtsmaßnahmen durch und stellen Sie sicher, dass das Produkt vollständig ist und sich in einem gutem Zustand befindet. Bitte verwenden Sie keine beschädigten Ersatzteile.



Vermeiden Sie es, brennbare Materialien in der Nähe der Studioleuchte zu platzieren oder aufzubewahren.



Verwenden Sie zum Entfernen von Staub und Feuchtigkeit einen Fön mit Bürstenaufsatz oder sauberes, weiches Papier.



Vermeiden Sie längere direkte Sonneneinstrahlung und vermeiden Sie die Lagerung des Produkts in direktem Sonnenlicht.



Stellen Sie sicher, dass die Belüftungsöffnungen während des Gebrauchs nicht blockiert werden, und verdecken Sie diese niemals.



Unterlassen Sie den Versuch, das Gerät selbst zu zerlegen oder zu reparieren.

Sicherheitsinformationen



Vermeiden Sie die Verwendung des Produkts bei Regen, Nässe oder anderen ungünstigen Wetterbedingungen.



Bewahren Sie das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern und Haustieren auf.



Stellen Sie vor Wartungsarbeiten sicher, dass die Stromversorgung ausgeschaltet und getrennt ist. Schalten Sie den Strom aus, wenn Sie Zubehör installieren oder entfernen



Verwenden Sie zum Reinigen der Leuchte keine Chemikalien oder Flüssigkeiten. Vermeiden Sie es, Teile der Maschine in Flüssigkeiten einzutauchen.



Die Studioleuchte kann während des Gebrauchs heiß werden. Berühren Sie diese daher nicht mit bloßen Händen.

Produktübersicht

Ausgestattet mit einer Lichtquelle mit hoher Helligkeit, einem fortschrittlichen optischen Design und einem Standardreflektor bietet diese Leuchte eine leistungsstarke Beleuchtung von bis zu 72.000 Lux auf 1 Meter. Diese Lichtintensität ist mehr als ausreichend, um alle Ihre Beleuchtungsbedürfnisse in jeder Situation zu erfüllen.

Mit ihrem breiten Farbtemperaturbereich von 2700K bis 6500K ermöglicht Ihnen diese Lampe den nahtlosen Wechsel von einer warmen Farbtemperatur zu einer kühlen Farbtemperatur. Der Übergang zwischen verschiedenen Farbtemperaturen gelingt ganz einfach ohne Farbfilter.

Eingebaute 12 gängige Spezialeffektszenen mit anpassbaren Parametern. Benutzer können problemlos verschiedene Szenen simulieren und dynamische Effekte erzielen, ohne dass eine komplexe Lichtsteuerung erforderlich ist.

Diese Lampe verfügt über ein verbessertes ästhetisches Design, das Kunststoff und Aluminiumlegierung miteinander kombiniert. Diese Kombination sorgt für eine höhere Festigkeit und reduziert gleichzeitig das Gewicht des Geräts für ein kompaktes und leichter tragbares Produkt.

Packungsinhalt




1 x Studioleuchte



1x Reflektor



1 x Schutzhülle



1x Netzteil





1x Stromkabel




1 x Anleitung

Produktillustration

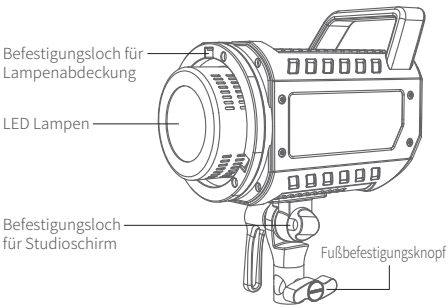


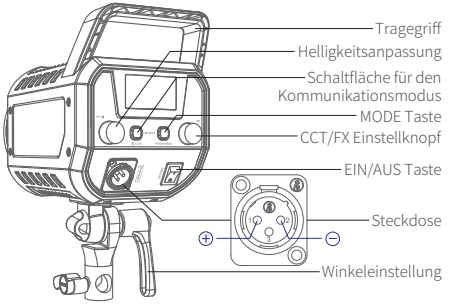


Installation des Produkts




① Ziehen Sie den Riegel der Lampenabdeckung zurück und drehen Sie die Abdeckung gegen den Uhrzeigersinn, bis der Riegel mit dem Loch im Lampenkörper übereinstimmt. Entfernen Sie dann die Abdeckung.



② Führen Sie den Riegel des Reflektors in das Loch an der Studioleuchte ein und drehen Sie ihn im Uhrzeigersinn, bis er fest sitzt.



③ Platzieren Sie das Lichtstativ in der Adapterbasis und ziehen Sie den „Stativbefestigungsknopf “ im Uhrzeigersinn fest, um es zu sichern.



④ Lösen Sie den „Winkeleinstellhebel “, indem Sie ihn gegen den Uhrzeigersinn drehen. Passen Sie den Winkel des Studiolichts gemäss Ihren Anforderungen an.

Installation des Produkts




⑤ Wenn Sie einen weichen Schirm (nicht im Zubehör enthalten) verwenden, öffnen Sie ihn und stecken Sie die Schirmstange in die Aussparung für den Reflektor sowie in das Schirmloch.



⑥ Stellen Sie sicher, dass der weiche Schirm im richtigen Winkel eingestellt ist.


Hinweis: Der weiche Schirm ist nicht im Lieferumfang enthalten und muss separat erworben werden



⑦ Schließen Sie die Studioleuchte mit dem mitgelieferten Netzkabel und Adapter an die Stromversorgung an.

※ Alternativ können Sie die Studioleuchte mit einem V Montage Akku über die V Montage Akkubox betreiben (entsprechendes Zubehör muss separat erworben werden).


Benutzeranleitung



Ein-/Ausschalten:


Stellen Sie nach dem Einschalten den Schalter auf die Position „ **I** “, um die Studioleuchte einzuschalten.

Bringen Sie den Schalter wieder in die Position „ ○ “, um das Studiolicht auszuschalten.



Helligkeitsanpassung:

Drehen Sie in jedem Modus den Knopf „ **INT/🔒** “, um die Helligkeit von 0 bis 100 % einzustellen.




Farbtemperatureinstellung:

Drücken Sie kurz die Taste „ **MODE/MENU** “, um in den CCT Modus zu gelangen.

Drehen Sie den Knopf „ ⇌ “, um die Farbtemperatur von 2700K bis 6500K einzustellen. Nachdem Sie die Temperatur eingestellt haben, drücken Sie zum Verlassen eine beliebige Taste.


Benutzeranleitung



Betriebssperre:

Drücken Sie lange auf den Knopf „ **INT/🔒** “, um das Gerät und seine Bedienelemente zu sperren.

Drücken Sie zum Entsperren erneut lange auf den Knopf „ **INT/🔒** “.



Spezielle Szeneneffekte:

Drücken Sie kurz die Taste „ **MODE/MENU** “, um in den FX Modus zu gelangen.

Drehen Sie den Knopf „ ⇌ “, um eine der Spezialeffektszenen von FX F01 bis F12 auszuwählen.


Bühneneffekte:



Blitz | Paparazzi | defekte Glühbirne | Explosion | Schweißen | Farbtemperaturblitz




Farbtempe-raturimpuls | Kerzenlicht | Farbtempe-raturzyklus | Lichtzyklus | Fernseh-bildschirm | Feuerwerk



Frequenzeinstellung:

Drücken Sie kurz die Taste „ ⇌ “, um den Modus „FRQ “ auszuwählen.

Drehen Sie den Knopf „ ⇌ “, um die Frequenz von 01 bis 10 einzustellen. Drücken Sie eine beliebige Taste, um diesen Modus zu verlassen.



2,4G Modus:


Drücken Sie kurz die Taste „ **2.4G** “, um in den 2,4G Modus zu wechseln.

Wenn Sie einen Kanal auswählen möchten, drücken Sie lange auf die Taste „ **2.4G** “. Anschließend blinkt das Symbol „CH “ auf dem Bildschirm, um anzuzeigen, dass der ausgewählte Kanal ausgewählt wird.

Drehen Sie den „ ⇌ “ Knopf, um einen Kanal von 0 bis 99 auszuwählen. Drücken Sie eine beliebige Taste, um diese Einstellung zu verlassen.

※Wenn im 2,4G Modus mehrere LEDs auf denselben Kanal eingestellt sind (z. B. CH88), werden die an einer Lampe vorgenommenen Einstellungen automatisch mit den anderen Lichtern desselben Kanals synchronisiert.

Benutzeranleitung




Infinity Modus:

Um diesen Modus zu aktivieren, drücken Sie einfach kurz die „ **2.4G** “ Taste. Bei der Aktivierung beginnt das Symbol „ “ zu blinken.

Verbinden Sie das Bluetooth Ihres Mobiltelefons über die „NEEWER “ APP und steuern Sie damit die LED Leuchten. Anweisungen finden Sie in der „APP Einladungskarte “. Scannen Sie den QR Code auf der APP Leitfadenseite, um auf die APP zuzugreifen.

Wenn das Symbol „ “ aufhört zu blinken, bedeutet dies, dass eine Bluetooth Verbindung erfolgreich hergestellt wurde.

※ Halten Sie beide „ **BT.RST** “ Tasten gedrückt, um die Infinity Verbindung zurückzusetzen, bevor Sie eine Verbindung zur App herstellen.




Bluetooth zurücksetzen:

Halten Sie im Infinitysmodus die Tasten „ **BT.RST** “ gleichzeitig gedrückt, um auf die Option „Bluetooth zurücksetzen “ zuzugreifen.

Wenn die Meldung „BT RESET “ angezeigt wird, bedeutet dies, dass das Zurücksetzen erfolgreich war.

Benutzeranleitung




Dimmkurve:

Drücken Sie lange die Taste „ **MODE/MENU** “, um in den Dimmkurvenmodus zu gelangen.

Drehen Sie den „ ⇌ “Knopf, um einen der Modi auszuwählen. Drücken Sie eine beliebige Taste, um diesen Modus zu verlassen.

Arten von Dimmkurven:



Exponentieller Typ | logarithmischer Typ | S Typ | Linientyp

Hinweise

1. Vermeiden Sie Stürze, Erschütterungen oder die Einwirkung starker Kräfte, die das Produkt beschädigen könnten.
2. Vermeiden Sie es, direkt in das Licht zu schauen, da dies zu Sehstörungen führen kann.
3. Halten Sie das Produkt von brennbaren oder explosiven Materialien fern.
4. Verwenden Sie das Produkt nicht in feuchten Umgebungen oder in Kontakt mit Wasser.
5. Berühren Sie das Produkt nicht mit nassen Händen.
6. Stellen Sie sicher, dass Sie das Gerät immer ausschalten, wenn Sie es nicht verwenden.

Hinweise

7. Wenn das Produkt längere Zeit nicht verwendet wird, lagern Sie es bitte an einem trockenen, gut belüfteten Ort fern von Hitze und Magnetfeldern.

Technische Spezifikationen

Produktmodell	FS150B	FS230B
Adapter Eingangss-pannung	Gleichstrom 19,6 V ⎓ 8 A	Gleichstrom 20 V ⎓ 13 A
V Anschluss Batterieeingangsspannung	DC 12V-16,8V (Verwenden Sie den V Anschluss Akku, um einen Dreiloch Adapter anzuschließen)	DC 12V-29,4V (Verwenden Sie den V Anschluss Akku, um einen Dreiloch Adapter anzuschließen)
Helligkeitsbereich	0~100	0~100
Farbtemperaturbereich	2700-6500K	2700-6500K
Kanalbereich	00~99	00~99
CRI	97+	97+
TLCI	98+	98+
Leistung	130W	230W
Maximale Beleuchtung (mit Reflektor)	80000 Lux/1m	110000 Lux/1m
Frequenz	1~10	1~10
Szeneneffekte	12	12
Frequenzbereich	2402MHz ~ 2480MHz	2402MHz ~ 2480MHz
Maximale Hoch-frequenzleistung	1.27dBm	1.27dBm