


Contenu de l'emballage

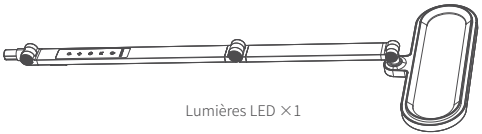

Lumières LED ×1




Base ×1



Câble d'Alimentation ×1


Instructions d'installation



1. Installez le panneau lumineux sur la base et serrez le bouton pour le fixer.

Instructions d'installation

FR

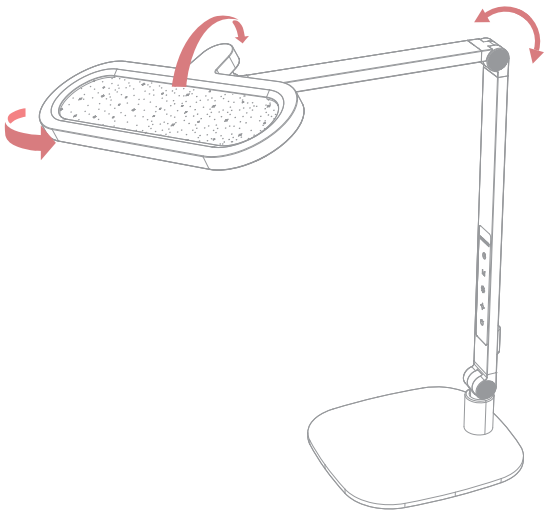

2. Ajustez l'angle selon vos besoins.

Mode d'emploi



Bouton de minuterie" ":
Lors de l'activation de la minuterie, le bouton s'allume en blanc pendant 60 minutes et en bleu pendant 30 minutes. Si ce bouton est éteint, la minuterie n'est pas activée.

Bouton de changement de la température de couleur "M":
Vous pouvez parcourir 5 températures de couleur différentes. ("M"La couleur du voyant du bouton change pour correspondre à la température de couleur actuelle de la lumière elle-même) .

Luminosité + "":
Lorsque le panneau rond est allumé et que le niveau de luminosité est réglé au maximum, le bouton s'allume en blanc pour indiquer que la luminosité actuelle est au niveau le plus élevé (le panneau LED dispose de 10 niveaux de luminosité).

Luminosité - "":
Lorsque le panneau rond est allume et que le niveau de luminosité est réglé au minimum, le bouton s'allume en blanc pour indiquer que la luminosité actuelle est au niveau le plus bas (le panneau LED dispose de 10 niveaux de luminosité).

Bouton On/Off "":
Pour allumer / éteindre le panneau LED, attendez jusqu'à ce que le voyant d'alimentation s'allume en d'appuyer dessus. (le voyant s'éteindra lorsque le panneau LED est allumé).

Précautions de sécurité

FR

1. Ne soumettez pas le produit à des chocs ou collisions.
2. Pour protéger vos yeux, évitez de regarder directement la lumière.
3. Éteignez l'alimentation lorsque le produit n'est pas utilisé.
4. Fixez fermement le support de bureau pour éviter les chutes accidentelles et les dommages.
5. Veuillez utiliser uniquement l'adaptateur secteur fourni pour alimenter l'appareil. L'utilisation d'un adaptateur incompatible peut provoquer un incendie ou une explosion.

Caractéristiques techniques

Modèle	FR16
Puissance nominale	16W
Entrée d'alimentation	DC 24V, 0.75A
IRC	95
Température de couleur	3000-6500K
Illumination maximale	1000LUX@0.5m
Poids du panneau LED	1.86kg
Taille	300*200*796mm