
Produkt Abbildung


DE

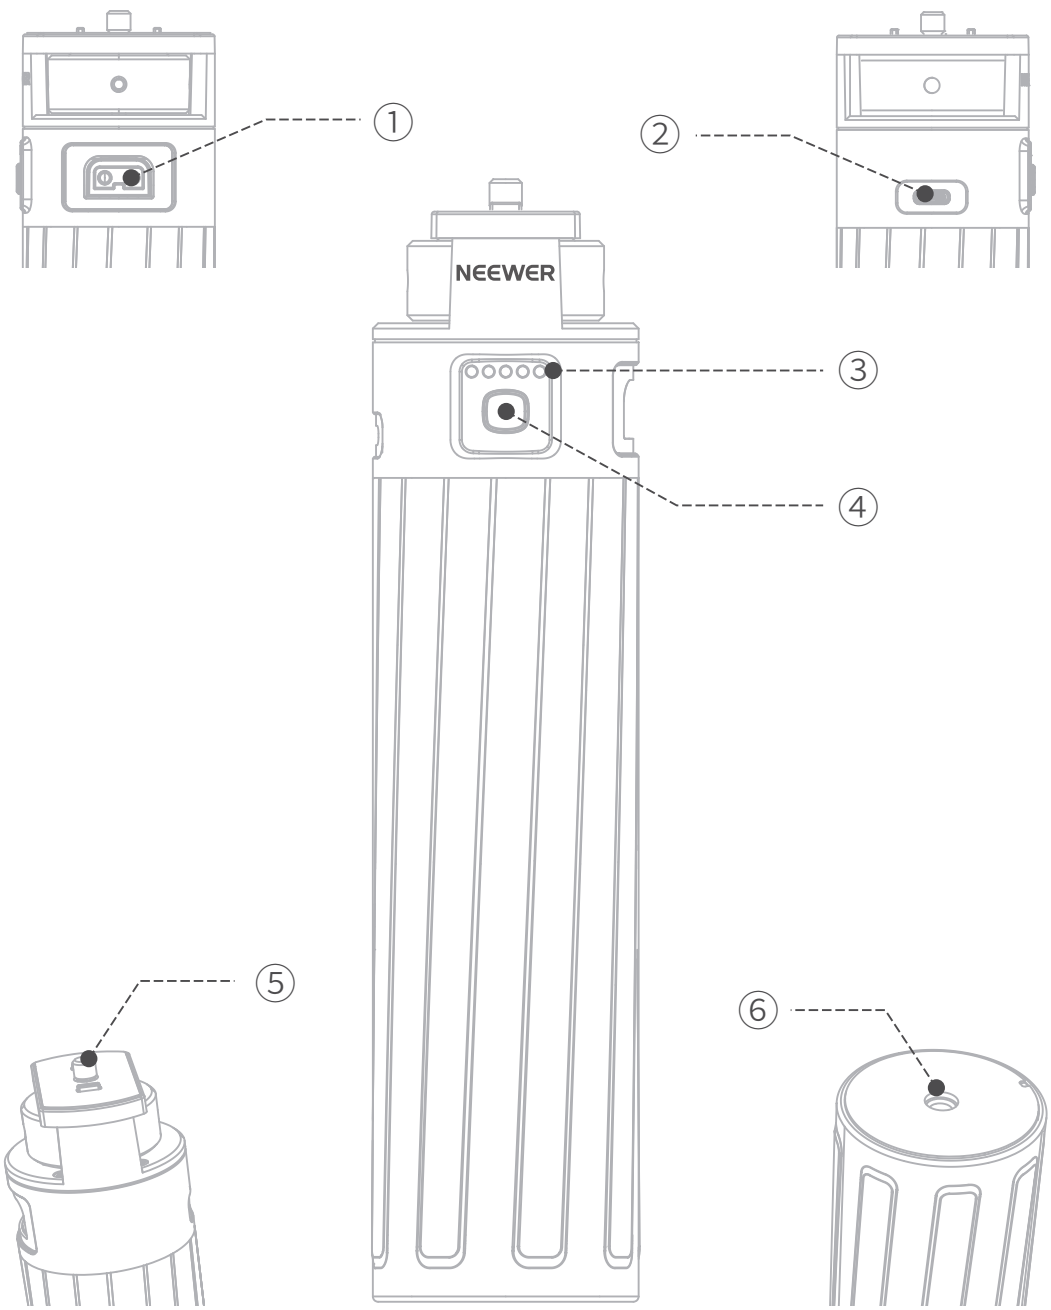


① D TAP Eingang/Ausgang
② USB C Eingang/Ausgang
③ Netzkontrollleuchte
④ Strom ein/aus
⑤ 1/4" Schraube
⑥ 1/4" Schraubenloch

Verwendung des Produkts

DE

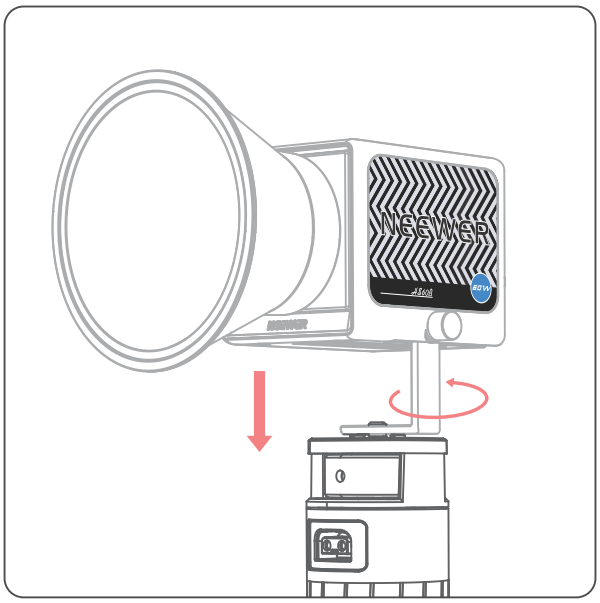


① Befestigen Sie die Videoleuchte über das 1/4" Schraubenloch am Batteriegriff.

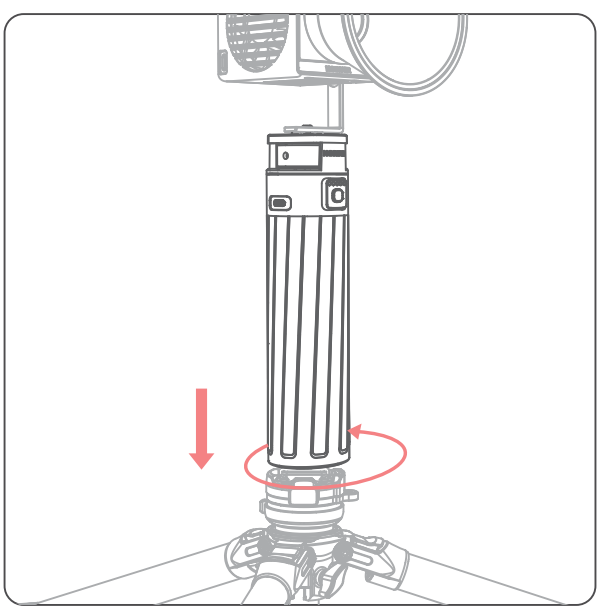


② Befestigen Sie den Batteriegriff am Stativ.

DE

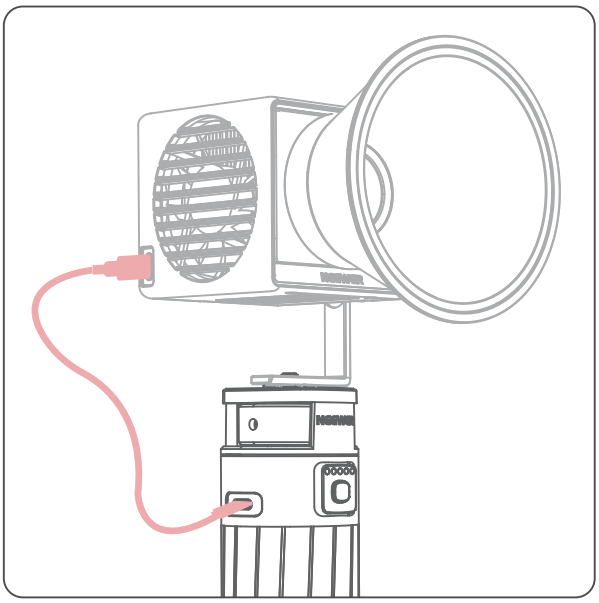

③ Schließen Sie das Ladekabel an.

Verwenden Sie das mitgelieferte Netzkabel, um die Leuchte mit dem Batteriegriff zu verbinden.

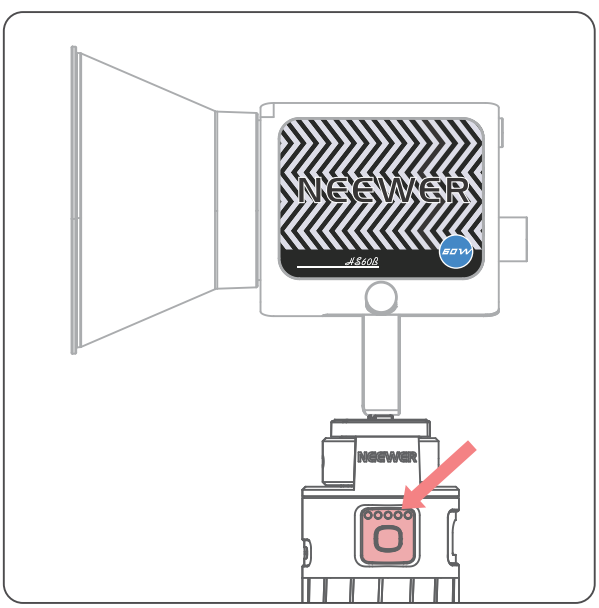

④ Drücken Sie den Schalter, um das Licht einzuschalten.

Batterie Warnung

1. Nehmen Sie den Akku nicht auseinander, modifizieren Sie ihn nicht und versuchen Sie nicht, ihn zu reparieren; unautorisierte Handlungen können zu Auslaufen, Überhitzung, Feuer oder Explosion führen.
2. Verwenden Sie nur originale oder zertifizierte Ladegeräte, um die Gefahr von Überladung und Kurzschlüssen zu vermeiden.
3. Wenn die Ladegeschwindigkeit ungewöhnlich schnell oder langsam ist oder die Anzeigeleuchte flackert, beenden Sie sofort den Ladevorgang und wenden Sie sich an den Kundendienst.
4. Halten Sie das Produkt von brennbaren oder explosiven Materialien fern.

Richtlinien zur Batteriesicherheit

1. Vermeiden Sie einen Kurzschluss der Klemmen.
2. Die Batterie ist nicht wasserdicht; halten Sie sie von Feuchtigkeit und Wasser fern.
3. Bewahren Sie die Batterie außerhalb der Reichweite von Kindern auf.
4. Laden Sie den Akku nicht länger als 24 Stunden auf; verwenden Sie nur das Original Ladegerät.
5. Laden Sie den Akku wieder auf, wenn er länger als 3 Monate nicht benutzt wurde.
6. Halten Sie den Akku von Feuer fern.
7. Entsorgen Sie die Batterien bei Nichtgebrauch entsprechend den örtlichen Vorschriften.
8. Laden Sie den Akku bei langfristiger Lagerung auf etwa 60% auf.
9. Lagern Sie den Akku in halb geladenem Zustand, eingewickelt in nicht leitendes Material, an einem kühlen, trockenen Ort.
10. Benutzen Sie den Akku nicht während des Ladens.
11. Der Akku ist mit einem Übertemperaturschutz ausgestattet; wenn der Akku 55°C erreicht, lassen Sie ihn abkühlen, bevor Sie ihn wieder verwenden.

Spezifikationen

DE

Modell	PH99E
USB C Eingang	20V/3,25A (Max)
USB C Ausgang	5V/3A, 9V/3A, 12V/3A, 15V/3A, 20V/5A
Kapazität	14,54V/6800mAh/99Wh
D TAP Eingang	16.8V
D TAP Ausgang	14,4V/10A (Max)
Aufladezeit	ca. 2 Stunden
Betriebstemperatur	-20°C ~ +50°C
Abmessungen	50×50×212mm
Gewicht	610g