
Contenu de l’ emballage




Éclairage d’ appoint ×1



Câble de charge USB-C ×1

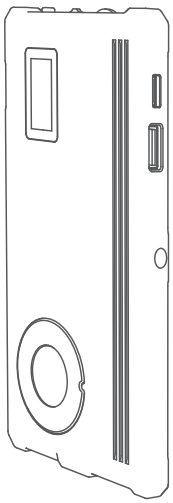


Notice ×1



Adaptateur de griffe flash (Cold Shoe) ×1

Schéma du produit

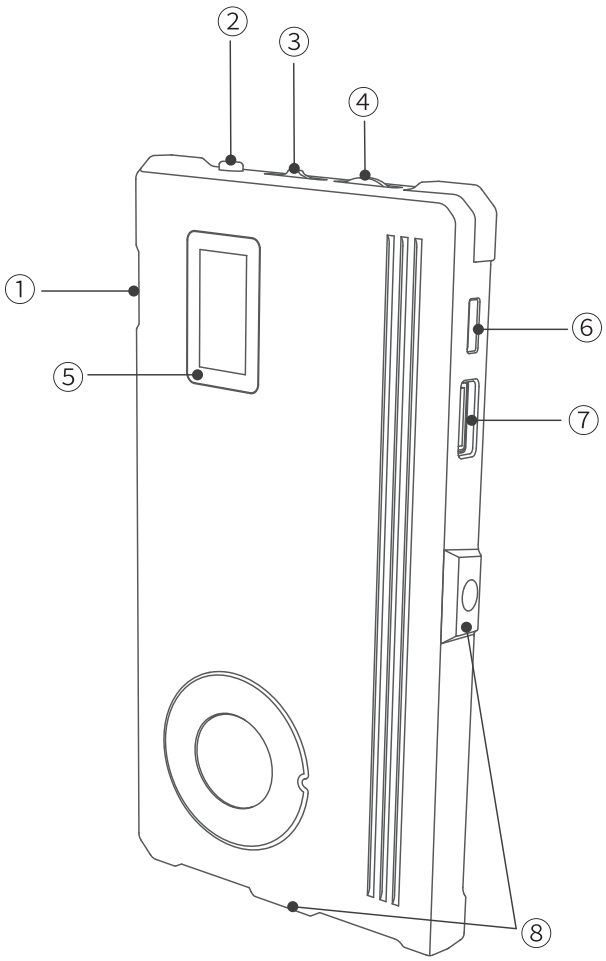

① Interrupteur ON/OFF
② Bouton MODE
③ Réglage de la température de couleur
④ Réglage de la luminosité
⑤ Écran
⑥ Port de charge USB-C
⑦ Sortie USB-A
⑧ Filetage 1/4"

Fonctions

Marche/Arrêt	Mettez l' interrupteur ON/OFF sur la position ON pour allumer la lumière ; sur OFF pour l' éteindre.
Mode CCT	1 : Mode CCT: tournez le bouton de température de couleur pour définir la température de 2700 K à 7500 K (incréments de 100 K). Maintenez la molette enfoncée pour un réglage continu. 2 : Tournez le bouton vers le haut pour augmenter la luminosité. Tournez le bouton vers le bas pour diminuer l a luminosité. Plage : 0–100 %.
Mode HSI	1 : Tournez le bouton de température de couleur pour ajuster la teinte de 0° à 360° (incréments de 1°). Maintenz ce bouton enfoncé pour un réglage continu.
	2 : Tournez le bouton de luminosité vers le haut pour augmenter la luminosité. Tournez le bouton vers le bas pour diminuer la luminosité. Plage : 0–100 %.
Bouton MODE	Un appui court permet de sélectionner le mode HSI, CCT ou FX
Mode FX	1 : Tournez le bouton de température de couleur pour sélectionner l' un des 17 effets suivants : Éclair, Paparazzi, Ampoule défectueuse, Explosion, Soudage, Flash CCT, Flash Teinte, Pulsation CCT, Pulsation Teinte, Voiture de police, Bougie, Boucle Teinte, Boucle CCT, Boucle Intensité, Écran TV, Feux d' artifice, Fête.
	2 : Tournez le bouton de luminosité vers le haut pour augmenter l' intensité. Tournez le bouton vers le bas pour diminuer l' intensité.Plage : 0–100 %.

Caractéristiques techniques

Nom : Éclairage vidéo LED RVB
Modèle : SL90C
Entrée : DC 5 V / 2 A
Puissance : 9W
Température de couleur : 2700 K – 7500 K
Illuminance : 1090 lux @ 0,5 m
CRI/TLCI : 97 / 98 +
LED : 138
Autonomie de décharge : 113 min
Capacité de la batterie : 3,7 V 4000 mAh 14,8 Wh