Produktübersicht


Bei diesem Produkt handelt es sich um ein RGB Stablicht, kompakt und exquisit vom Aussehen. Es verfügt über zwei integrierte 2550mAh Lithiumbatterien und Magnete zur Befestigung an eisenhaltigen Gegenständen. Es verfügt über den CCT Zweifarbtemperaturmodus, den HSI Farbmodus und den FX Szenenmodus und unterstützt die Fernsteuerung über eine App.

DE DE


Batterie-Warnung

1. Versuchen Sie nicht, den Akku selbst zu entfernen, zu modifizieren oder zu reparieren. Jeder unbefugte Eingriff kann zum Auslaufen des Akkus, zu Überhitzung, Verbrennungen und anderen Gefahren führen.
2. Verwenden Sie unbedingt die mitgelieferten oder zertifizierten Ladegeräte, um Überladung und Kurzschlüsse zu vermeiden.
3. Wenn die Ladegeschwindigkeit ungewöhnlich hoch ist und die Anzeige blinkt, beenden Sie bitte den Ladevorgang und wenden Sie sich sofort an unseren Kundendienst.
4. Halten Sie das Gerät von brennbaren und explosiven Gegenständen fern.


Packungsinhalt



Stablicht ×1




Ladekabel ×1



Benutzerhandbuch ×1


Produktabbildung

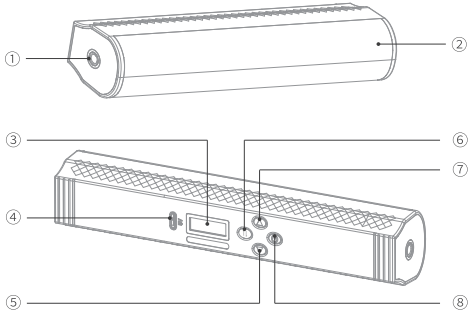

① 1/4" Schraubenloch
② Beleuchtungsfläche
③ Anzeigebildschirm
④ Typ C Ladeanschluss
⑤ Parameter " - " Taste
⑥ Parameter Wechsel Taste
⑦ Parameter " + " Taste
⑧ Ein-/Aus Taste、MODE Taste

Drücken Sie lange auf die Tasten "▲" und "▼" für schnelle Einstellungen.


Installations Anleitung



● Installation auf einem Lichtstativ

Befestigen Sie die Stableuchte über die 1/4" Schraubenlöcher an beiden Enden an der oberen 1/4" Schraube des Lichtstativs.


Installations Anleitung



- An Eisengegenständen befestigt


Befestigen Sie die Rückseite der Stableuchte direkt an einer Eisen Oberfläche.

Verwendung des Produktes




- Aufladen

Verwenden Sie zum Anschluss an eine 5V/2A oder 9V/2A Stromquelle ein Ladekabel vom Typ C. Das " ▬ " Symbol blinkt kontinuierlich wie ein Lauflicht und bleibt an, nachdem es vollständig aufgeladen ist.



- Ein/Ausschalten

① Drücken Sie lange die Taste " ⏻ ", um das LED Licht ein- oder auszuschalten.
② Drücken Sie kurz die Taste " ⏻ ", um zwischen den Modi zu wechseln.




- Helligkeitseinstellung

Drücken Sie in einem beliebigen Modus kurz die Taste " ⇅ ", um die Helligkeitsstufe zu ändern. Wenn ">" auf den Helligkeitswert zeigt, passen Sie die Einstellung mit den Tasten "▲" und "▼" an.


DE DE

Verwendung des Produktes




- Einstellung der Farbtemperatur

① Drücken Sie kurz die Taste " ⏻ ", um in den CCT-Modus zu wechseln.
② Drücken Sie kurz die Taste " ⇅ ", um ">" auf den Farbtemperaturwert auf dem Bildschirm umzuschalten, dann drücken Sie kurz "▲" und "▼", um die Farbtemperatur einzustellen.




- Anpassung des GM Wertes

① Drücken Sie kurz die Taste " ⏻ ", um in den CCT Modus zu wechseln.
② Drücken Sie kurz die Taste " ⇅ ". Wenn ">" auf den GM Wert zeigt, drücken Sie kurz die Tasten "▲" und "▼", um den Roten und Grünen Kompensationswert anzupassen.



- Farbtonanpassung


① Drücken Sie kurz die Taste " ⏻ ", um in den HSI-Modus zu wechseln.
② Drücken Sie kurz die Taste " ⇅ ", um ">" auf den Wert "H" auf dem Bildschirm umzuschalten, dann drücken Sie kurz "▲" und "▼", um den Farbton einzustellen.



- Sättigungseinstellung

① Drücken Sie kurz die Taste " ⏻ ", um in den HSI-Modus zu wechseln.
② Drücken Sie kurz die Taste " ⇅ ", um ">" auf den Wert "S" auf dem Bildschirm umzuschalten, dann drücken Sie kurz "▲" und "▼", um die Sättigung einzustellen.

Verwendung des Produktes




- Szenen

① Drücken Sie kurz die Taste " ⏻ ", um in den FX-Modus zu wechseln.

② Drücken Sie kurz die Taste " ⇅ ". Wenn " > " auf den Szenenmodus zeigt, drücken Sie kurz die Tasten "▲" und "▼", um zwischen verschiedenen Szenenmodi zu wechseln.

1	2	3	4	5	6
Blitz	Paparazzi	Defekte Glühlampe	Explosion	Schweißen	CCT-Blitz
7	8	9	10	11	12
HUE Blitz	CCT-Impuls	HUE Puls	Polizeiauto	Kerzenlicht	HUE-Schleife
13	14	15	16	17	
CCT-Schleife	INT-Schleife	Fernsehbildschirm	Feuerwerk	Party	

App Steuerung



Durch die Verbindung mit Bluetooth können Sie das LED Licht mit der "NEEWER" App steuern. Scannen Sie den QR Code auf der App Eingabeaufforderungskarte, um spezifische Anweisungen zu erhalten.

Wenn " ᛒ " aufhört zu blinken, wurde die Verbindung erfolgreich hergestellt.

Hinweise

1. Lassen Sie das Produkt nicht fallen, stoßen Sie es nicht zusammen und setzen Sie es keinen starken Stößen aus.
2. Vermeiden Sie direkten Augenkontakt mit dem Licht, um eine Beeinträchtigung der Sehkraft zu verhindern.

Hinweise

3. Halten Sie das Produkt von brennbaren und explosiven Materialien fern.
4. Verwenden Sie das Produkt nicht in regnerischen oder feuchten Umgebungen.
5. Schalten Sie den Strom aus, wenn Sie es nicht verwenden.
6. Lagern Sie das Produkt an einem gut belüfteten, trockenen Ort, fern von Hitze und Magnetfeldern, wenn es längere Zeit nicht verwendet wird.

Spezifikationen

Modell	TL21C
LED Anzahl	195 Stück
Eingangsspannung, Strom	5V 2A/9V 2A
Maximale Leistung	10W
Integrierte Batterie	7.2V 2550mAh 18.36Wh
Ladezeit	110 Minuten (Schnellladung), 140 Minuten (langsames Laden)
Schnellladeprotokoll	Unterstützt das PD3,0 Schnellladeprotokoll
Akkulaufzeit	140 Minuten(100% Helligkeit)
Farbwiedergabeindex	CRI 95+
Maximale Beleuchtungsstärke	730 Lux/0.5m
Farbtemperaturbereich	2500K-8500K
Helligkeitsbereich	0%-100%
RGB Farbspektrum	0-360° Vollfarbe
Sättigungsbereich	0-100
Szenen	17 Typen
Betriebstemperatur	0°C ~ 40°C
Nettogewicht	270g
Größe	228×40×45mm
Frequenzbereich	2402MHz-2480MHz
Maximale Hochfrequenzleistung	-0.09dBm