If you have any questions about product ,
we are glad to help.

US +1 732-623-9777
UK +44 (0) 3330113494

Send us an email
vip@neewer.com

www.neewer.com

UK REP

Lingfeng Electronic (UK) Ltd
International House, 10 Churchill Way,
Cardiff, CF10 2HE, United Kingdom
office.lingfeng@gmail.com
(for both batteries and products)

EC REP

NW Formations GmbH
Hoferstrasse 9B, 71636 Ludwigsburg, Germany
info.nwformations@gmail.com
(for both batteries and products)

Manufacturer:
Shenzhen Neewer Technology Co.,Ltd.
深圳市纽尔科技有限公司


Room 1903, Block A, Lu Shan Building No. 3023
Chunfeng Rd Luo Hu District, Shenzhen
Guangdong 518001, China
vip@neewer.com

Facebook

TikTok

www.neewer.com

NEEWER
You Create. We Illuminate.

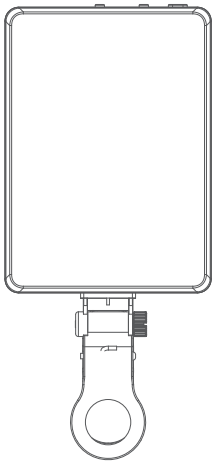

VL67B APP BI-COLOR
LED VIDEO LIGHT KIT WITH PHONE CLIP

Instruction Manual

Informationen zu diesem Produkt

DE

Bei diesem Produkt handelt es sich um ein Fülllicht für Mobiltelefone, das über eine App gesteuert werden kann. Es verfügt über 80 LEDs, darunter jeweils 40 LEDs mit 2500K warmweißem Licht und 8500K kaltweißem Licht. Darüber hinaus ist es mit einem eingebauten 2000mAh Polymer Akku ausgestattet.

Typ C Ladeanschluss, CCT Zweifarben Temperaturmodus, FX Szenenmodus.


Das Produkt wird sowohl mit einer vorderen Klammer als auch einer hinteren Klammer geliefert. Bei Verwendung der vorderen Klammer kann diese um 90° nach vorne und hinten verstellt werden und ermöglicht die Befestigung des Mobiltelefonobjektivs am Objektivbefestigungsloch an der vorderen Klammer.

Bei Verwendung der hinteren Klammer kann das Produkt auf der Rückseite des Mobiltelefons befestigt werden und sogar mit einem Cold Shoe befestigt werden, um beim Fotografieren Licht für die Kamera auf der Rückseite zu liefern.

Paketinhalt



LED-Licht ×1



Hintere Klammer ×1



Vordere Klammer ×1




Cold Shoe×1



Ladekabel ×1


Produktabbildung

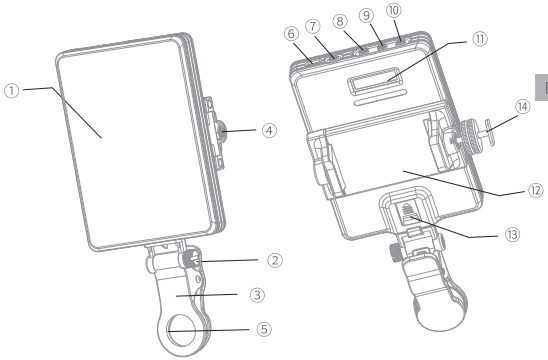


DE

① Lichttafel
② Winkeleinstellknopf
③ Vordere Klammer
④ Befestigungspunkt für die Hintere Klammer
⑤ Objektivloch
⑥ Typ-C-Ladeanschluss
⑦ Netzschalter/CCT/FX Taste
⑧ Parameterauswahl
⑨ Funktion der linken Taste
⑩ Funktion der Rrechten Taste
⑪ OLED-Display
⑫ Hintere Klammer
⑬ Befestigungshalterung der Vorderen Klammer
⑭ Cold Shoe

1. Installieren oder entfernen Sie die Leuchte über die vordere Klammer

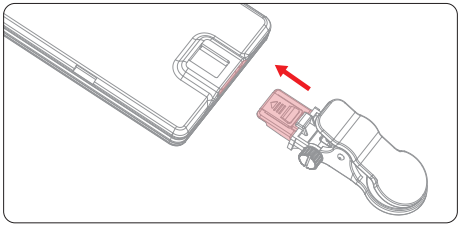


① Führen Sie die vordere Klammer Befestigungshalterung ⑬ in den unteren Schlitz auf der Rückseite der LED-Leuchte ein, bis sie einrastet.

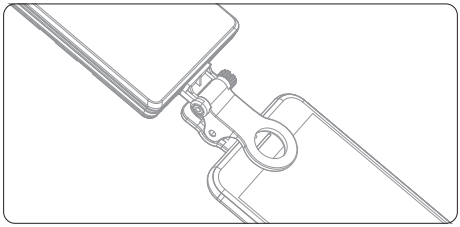


② Klemmen Sie das Licht mit der vorderen Klammer oben auf Ihr Telefon oder Laptop.

Das LED-Licht dient als Fülllicht, wenn Sie mit der vorderen Kamera Ihres Telefons filmen, und die Klammer wird Ihr Telefonobjektiv nicht blockieren!




③ Drehen Sie den Winkeleinstellknopf ②, um das LED-Licht freizugeben und auf verschiedene Winkel einzustellen.

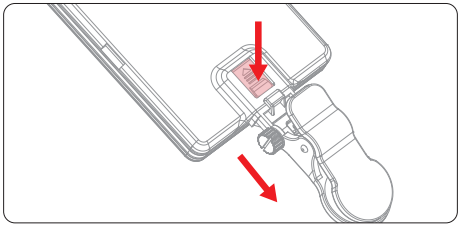

④ Entfernen Sie die Halterung ⑬, indem Sie die Entriegelungstaste gedrückt halten, während Sie die vordere Klammer herausziehen, um sie von Ihrem Telefon oder Laptop zu entfernen.


DE

2. Installieren oder entfernen Sie das Licht über die hintere Klammer



① Bringen Sie die Hintere Klammer im seitlichen Schlitz der LED-Leuchte an (Referenzpunkt 4 auf der Produktabbildung).


Erweitern Sie die Doppelklemme, um das Licht wie gezeigt daran zu befestigen und am oberen Schlitz des LED-Lichts zu befestigen.




② Befestigen Sie Ihr Telefon an der hinteren Klammer.

Das LED-Licht leuchtet auf, wenn Sie mit der rückseitigen Kamera Ihres Telefons filmen.


DE



③ Mit 1/4-Zoll-Gewindelöchern oben und unten kann die hintere Klammer an einer Montagehalterung oder einem Lampenstativ befestigt werden.




④ Ziehen Sie zuerst die Doppelverschlussseite der hinteren Klammer heraus, wodurch Sie die gesamten hintere Klammer entfernen können.



⑤ Richten Sie die Schrauben des Cold Shoes an den Befestigungslöchern der hinteren Klammer aus und ziehen Sie sie im Uhrzeigersinn fest.


DE



Aufladen des Lichts

① Schließen Sie die Leuchte über das mitgelieferte Typ-C-Ladekabel an ein Ladegerät an, um die LED-Leuchte aufzuladen.

② Die Anzeige blinkt, um anzuzeigen, dass der Ladevorgang läuft, und stoppt, sobald der Ladevorgang abgeschlossen ist.




Einschalten / Ausschalten

① Drücken Sie die „ ⏻ “-Taste und halten Sie sie 3 Sekunden lang gedrückt, um das LED-Licht ein-/auszuschalten.

② Drücken Sie kurz die Taste „ ⏻ “, um zwischen den Modi CCT/FX zu wechseln.

Bedienungsanleitung

DE




Modusschalter

Drücken Sie nach dem Einschalten kurz die Taste „ M “, um durch die Nebenmodi zu blättern.

Passen Sie die Lichtintensität an

Drücken Sie in einem beliebigen Modus kurz die Taste „ M “, bis das Symbol „ > “ auf den Helligkeitswert auf dem Display anzeigt, und drücken Sie dann „ ◀ “ oder „ ▶ “, um die Helligkeitseinstellung zu ändern.




Stellen Sie die Farbtemperatur ein

① Drücken Sie kurz die Taste „ ⏻ “, um in den CCT-Modus zu wechseln.

② Drücken Sie kurz die Taste „ M “, bis das Symbol „ > “ auf den Farbtemperaturwert auf dem Display anzeigt, und drücken Sie dann „ ◀ “ oder „ ▶ “, um die Farbtemperatur zu ändern.

DE



Lichtszenen einstellen


① Drücken Sie kurz die Taste „ ⏻ “, um in den FX-Modus zu wechseln.

② Drücken Sie kurz die Taste „ M “, bis das Symbol „ > “ auf dem Display auf den Szenenmodus anzeigt, und drücken Sie dann „ ◀ “ oder „ ▶ “, um zwischen 12 verschiedenen Szenentypen zu wechseln.

Das Licht hat 12 Szenen zur Verfügung, darunter:

1. Blitz	5. Schweißen	9. Farbtemperaturzyklus
2. Paparazzi	6. Blinkende Farbtemperatur	10. Helligkeitszyklus
3. Defekte Glühbirne	7. Farbtemperaturimpuls	11. Bildschirm
4. Explosion	8. Kerze	12. Feuerwerk

DE



Für Bluetooth Verbindung:

Drücken Sie lange die Ein-/Aus Taste. Wenn die Bluetooth Anzeige blinkt, wechselt es in den Verteilungsmodus. Verwenden Sie die APP „NEEWER “, um die LED Leuchten hinzuzufügen und zu steuern.
(Für detaillierte Anweisungen scannen Sie bitte den QR Code von der „ APP Eingabeaufforderung “.)

Wenn das „ ᛒ “ aufhört zu blinken, wurde die Verbindung erfolgreich hergestellt.

Szenenmodus

DE

1. Das LED-Licht ist weder staubdicht noch wasserabweisend.
2. Die Leuchte enthält empfindliche Teile und sollte nicht fallen gelassen oder starken Stößen ausgesetzt werden.
3. Die empfohlene Betriebstemperatur für diese Leuchte beträgt 0°C bis 40°C (32°F-104°F).
4. Bitte decken Sie die Wärmeableitungslöcher der Leuchte nicht ab, da sonst die angesammelte Wärme zu einem Brand oder Unfall führen kann.
5. Wenn das Licht eingeschaltet ist, vermeiden Sie es bittedirekt auf die LED-Lampen zu starren, um das Risiko einer Sehbehinderung zu vermeiden.
6. Verwenden Sie das Licht niemals in der Nähe von brennbaren Gegenständen oder Flüssigkeiten.
7. Bitte verwenden Sie das Licht nicht im Regen oder in einer feuchten Umgebung.
8. Bitte legen Sie die Leuchte nicht unmittelbar nach Gebrauch in eine Aufbewahrungtasche oder Kiste, da die Wärmerückstände die LED-Leuchte beschädigen könnten. Es muss erst vollständig abgekühlt werden, bevor es eingelagert wird.

Batterie-Warnung

1. Versuchen Sie nicht, den Akku selbst zu entfernen, zu modifizieren oder zu reparieren. Jeder unbefugte Eingriff kann zum Auslaufen des Akkus, zu Überhitzung, Verbrennungen und anderen Gefahren führen.
2. Verwenden Sie unbedingt die mitgelieferten oder zertifizierten Ladegeräte, um Überladung und Kurzschlüsse zu vermeiden.
3. Wenn die Ladegeschwindigkeit ungewöhnlich hoch ist und die Anzeige blinkt, beenden Sie bitte den Ladevorgang und wenden Sie sich sofort an unseren Kundendienst.
4. Halten Sie das Gerät von brennbaren und explosiven Gegenständen fern.

Spezifikationen

DE

Produktmodell	VL67B
Anzahl der LEDs	80PCS
Batteriekapazität	3.7V / 2000mAh
Eingangsspannung	5V / 2A
Maximale Leistung	5W
CRI (Farbwiedergabeindex)	CRI 97
Maximale Beleuchtungsstärke	520lx / 0.5m
Helligkeitsbereich	0%~100%
Farbtemperaturbereich	2500K-8500K
Ladezeit	Ca. 110 Minuten
Batterieautonomie	Ca. 110 Minuten
Funkreichweite	15m
Anzeige	OLED-Bildschirm
Betriebstemperatur	0°C~40°C
Lagertemperatur	-20°C~65°C
Relative Luftfeuchtigkeit	20%~85%
Maße	75 X 104 X 14.81 mm