
Produktübersicht

Vielen Dank, dass Sie sich für dieses NEEWER® Produkt entschieden haben!

Bei diesem Produkt handelt es sich um ein tragbares Dauerlicht, welches ein leichteres Gewicht hat und leichter zu tragen ist als wie COB Videoleuchten desselben Typs und derselben Leistung. Zu seinen Hauptmerkmalen gehören eine hohe Helligkeit, ein großer Farbtemperaturbereich und verschiedene Spezialeffektszenen. Es unterstützt die Funk App Steuerung und bietet zwei Stromversorgungsoptionen: Typ C und ein Netzteil, was es auch normalen Benutzern erleichtert, das Gerät zu bedienen.


Packungsinhalt



Standardreflektor×1




HS60B zweifarbige LED Videoleuchte×1



Silikon Softbox ×1



Netzkabel×1





Netzteil ×1



Benutzer-handbuch×1


Produktdiagramm

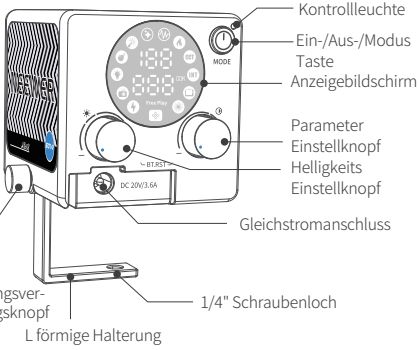

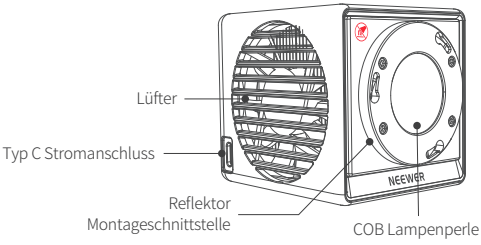


Installationsanleitung

1. Den Reflektor anbringen/abmontieren




① Richten Sie den Reflektor an der Montageschnittstelle aus und drehen Sie ihn im Uhrzeigersinn, bis Sie ein Geräusch hören, um die erfolgreiche Installation zu bestätigen.



② Drücken Sie den Reflektor nach unten und drehen Sie ihn zum Abnehmen gegen den Uhrzeigersinn.


2.Montage der Softbox




Montieren Sie die Silikon Softbox auf den Reflektor, um einen weichen und omnidirektionaler Lichteffekt zu erzielen.

Installationsanleitung

3. Auf einem Stativ installieren




① Lösen Sie den Feststellknopf der Halterung, stellen Sie die L förmige Halterung auf den richtigen Winkel ein und ziehen Sie dann den Knopf fest.



② Befestigen Sie die Halterung über das 1/4" Schraubenloch an der 1/4" Schraube eines Stativs.

1. USB Ladegerät Netzteil


Schließen Sie zur Stromversorgung ein USB Typ C Kabel an. Ein Ende sollte an den Typ C Stromanschluss und das andere Ende an eine Stromquelle angeschlossen werden.




※ Das USB Kabel vom Typ C muss separat erworben werden.

2. Netzteil des Gleichstromadapters

Drehen Sie die Halterung vor dem Laden bitte in die in der Abbildung gezeigte Richtung, um zu vermeiden, dass die Halterung den Gleichstromanschluss blockiert.
Schließen Sie das Netzteil an den Gleichstromanschluss an und schließen Sie das andere Ende des Adapters zum Aufladen an eine Steckdose an.




Bedienungsanleitung




● Ein-/Ausschalten

Schalten Sie das Gerät ein, indem Sie nach dem Anschließen an die Stromversorgung die ⏻ Taste lange drücken. Die Kontrollleuchte leuchtet grün und zeigt damit an, dass das Gerät eingeschaltet ist. Zum Ausschalten erneut lange drücken.



● Helligkeitsanpassung


Drehen Sie den Helligkeitsregler gegen den Uhrzeigersinn, um die Helligkeit um 1% zu verringern. Drehen Sie ihn im Uhrzeigersinn, um die Helligkeit um 1% zu erhöhen.



● Einstellung der Farbtemperatur


Drücken Sie kurz die **MODE** Taste, um in den CCT Modus zu wechseln. Drehen Sie den Parametereinstell-knopf, um die Farbtemperatur von 2700K bis 6500K einzustellen.

Bedienungsanleitung



● Wählen Sie Spezialeffektszenen aus

Drücken Sie kurz die **MODE** Taste, um in den FX Modus zu wechseln. Drehen Sie den Parametereinstellknopf, um eine andere Szenenbeleuchtung auszuwählen.



● Bluetooth zurücksetzen

Drücken Sie gleichzeitig 5 Sekunden lang den Helligkeits Einstellknopf und den Parameter Einstellknopf, um die Bluetooth Funktion zurückzusetzen.

Szenenmodi

Blitz	Paparazzi	Defekte Glühlampe	Explosion	Schweißen	CCT-Blitz
CCT -Impuls	Kerzenlicht	CCT -Schleife	INT -Schleife	Fernseh Bildschirm	Feuerwerk

Mobile App Steuerung



Das Ringlicht kann per "NEEWER" APP über eine Bluetooth Verbindung gesteuert werden. Bluetooth ist verbunden, wenn die Anzeige " " aufhört zu blinken.

※ Für detaillierte Informationen scannen Sie bitte den QR Code auf der Seite "APP Einführung" der APP Eingabeaufforderungskarte.

DE

Hinweise

1. Vermeiden Sie es, das Produkt fallen zu lassen oder starken Stößen auszusetzen.
2. Starren Sie während des Gebrauchs nicht direkt in das Licht, um Augenschäden zu vermeiden.
3. Halten Sie das Produkt von brennbaren Materialien fern.
4. Vermeiden Sie die Verwendung des Produkts in feuchter Umgebung oder im Wasser.
5. Schalten Sie den Strom aus, wenn Sie ihn nicht verwenden.
6. Bei längerem Nichtgebrauch an einem gut belüfteten, trockenen Ort und fern von Hitze und Magnetfeldern lagern.
7. Lassen Sie das Produkt abkühlen, bevor Sie es in die Verpackung legen, um LED Schäden durch Restwärme zu vermeiden.

Fehlerbehebung

Fehlercodes	Beschreibungen
E1	Störung des Lüfters
E2	Störung des NTC
E3	Warnung vor hoher Temperatur
E4	Niederdruckschutz
E5	Hochdruckschutz

Spezifikationen

Modell	HS60B
LED Typ	zweifarbige COB Lampenperle
Ausgangsleistung	60W
Betriebsspannung/Strom	DC：20V/3.6A PD：5V/2A，9V/2A，15V/3A，20V/2.25A，20V/5A
Eingangsleistung	10W/18W/45W/65W
Maximale Beleuchtungsstärke (mit Reflektor)	35000lx bei 1m
Farbwiedergabeindex	CRI 97+
Helligkeitsanpassung	0%-100%
Farbtemperatureinstellung	2700-6500K
Anzahl der Szenen	12
APP Steuerungsmethode	Bluetooth
Netzteil	PD Adapter, Netzteil
Betriebsumgebungstem-peratur	-10°C bis 40°C
Frequenzbereich	2402MHz~2480MHz
Maximale Funkfrequenzleistung	0,03dBi
Abmessungen (mit Reflektor)	96x96x145mm
Gewicht (mit Reflektor)	320g