

Illustration du produit

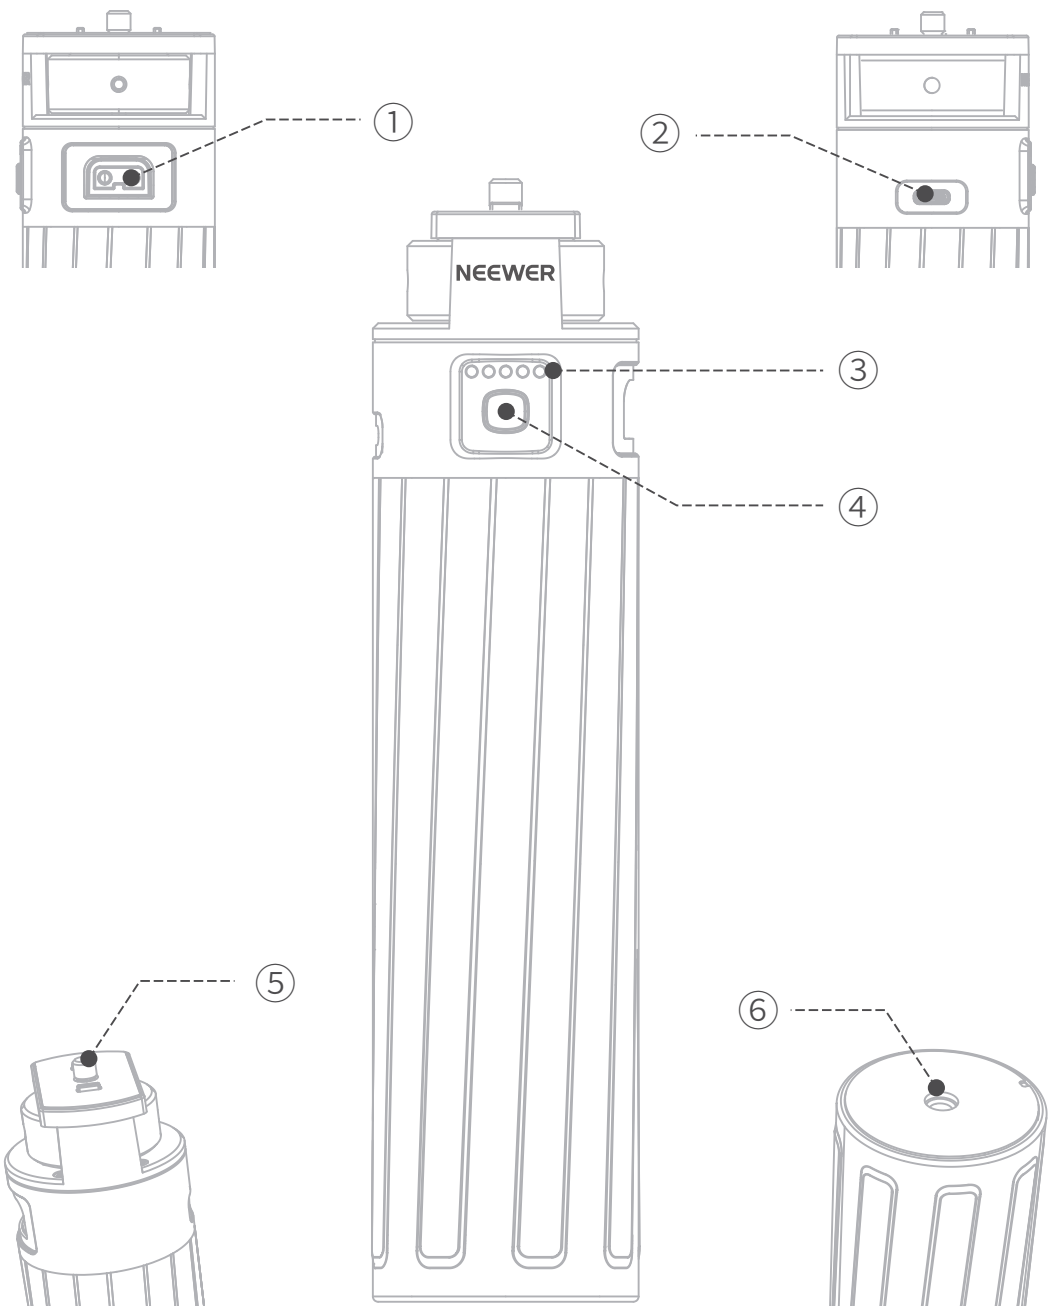


FR


① Entrée/sortie D-TAP
② Entrée/sortie USB-C
③ Voyant d'alimentation
④ Marche/Arrêt
⑤ Vis 1/4''
⑥ Trou de vis 1/4''

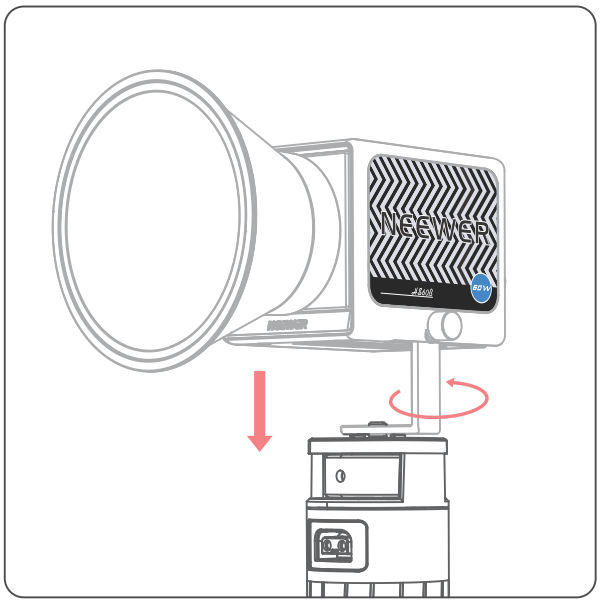

① Fixez l'éclairage vidéo à la poignée batterie via le trou de vis 1/4".

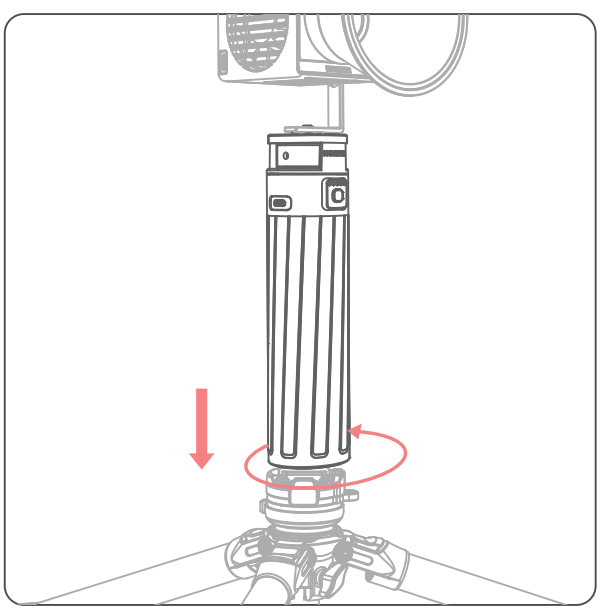


② Montez la poignée batterie sur le trépied.

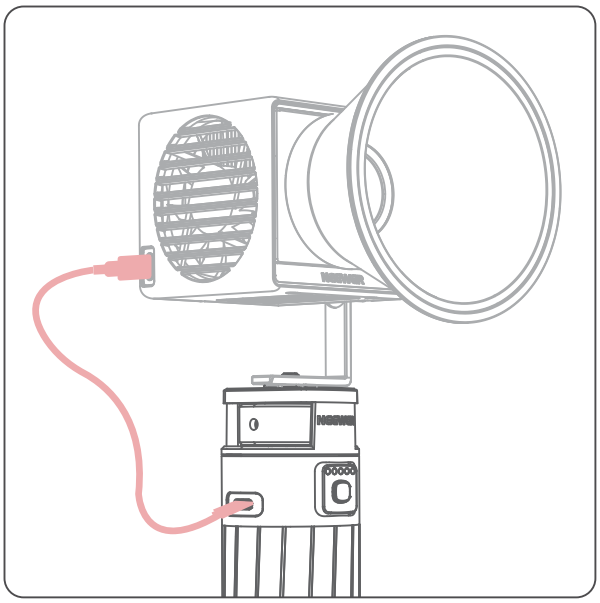

③ Branchez le câble de charge.

L'ensemble comprend un câble d' alimentation pour connecter l' éclairage vidéo à la poignée batterie.

FR

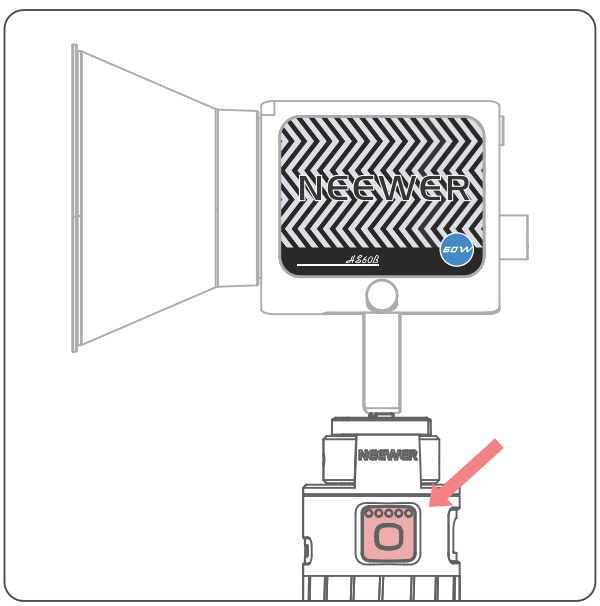

④ Appuyez sur le bouton pour allumer l' éclairage.

Avertissement concernant la batterie

1.Ne démontez pas, ne modifiez pas et n'essayez pas de réparer la batterie ; toute manipulation non autorisée peut entraîner des fuites, une surchauffe, un incendie ou une explosion.

2.Utilisez uniquement des chargeurs d'origine ou homologué afin d'éviter les risques de surcharge et de courts-circuits.

3.Si la vitesse de chargement est anormalement rapide ou lente, ou si le voyant clignote, arrêtez immédiatement le chargement et contactez le service client.

4.Gardez le produit éloigné des matériaux inflammables ou explosifs.

Précautions de sécurité relatives à la batterie

1.Évitez de court-circuiter les bornes.

2. La batterie n'est pas étanche ; tenez-la à l'écart de l'humidité et de l'eau.

3.Gardez la batterie hors de portée des enfants.

4.Chargez la batterie pendant 24 heures maximum ; utilisez uniquement le chargeur d'origine.

5. Chargez-la si elle est restée inutilisée pendant plus de 3 mois.

6. Tenez la batterie éloignée du feu.

7. Les batteries doivent être éliminées conformément aux réglementations gouvernementales.

8.Avant de stocker la batterie pour une longue période, chargez-la à environ 60 %.

9.Stockez-la à moitié chargée, enveloppée dans un matériau non conducteur, dans un endroit frais et sec.

10.Ne pas utiliser la batterie pendant le chargement.

11.La batterie est équipée d'une protection contre la surchauffe ; si elle atteint 55°C, laissez-la refroidir avant de continuer son utilisation.

Caractéristiques techniques

Modèle	PH99E
Entrée USB-C	20V/3,25A (Max)
Sortie USB-C	5V/3A, 9V/3A, 12V/3A, 15V/3A, 20V/5A
Capacité	14.54V/6800mAh/99Wh
Entrée D-TAP	16,8V
Sortie D-TAP	14,4V/10A (Max)
Temps de charge	Environ 2 heures
Température de fonctionnement	-20°C ~ +50°C
Dimensions	50×50×212mm
Poids	610g