
NEEWER

You Create. We Illuminate.

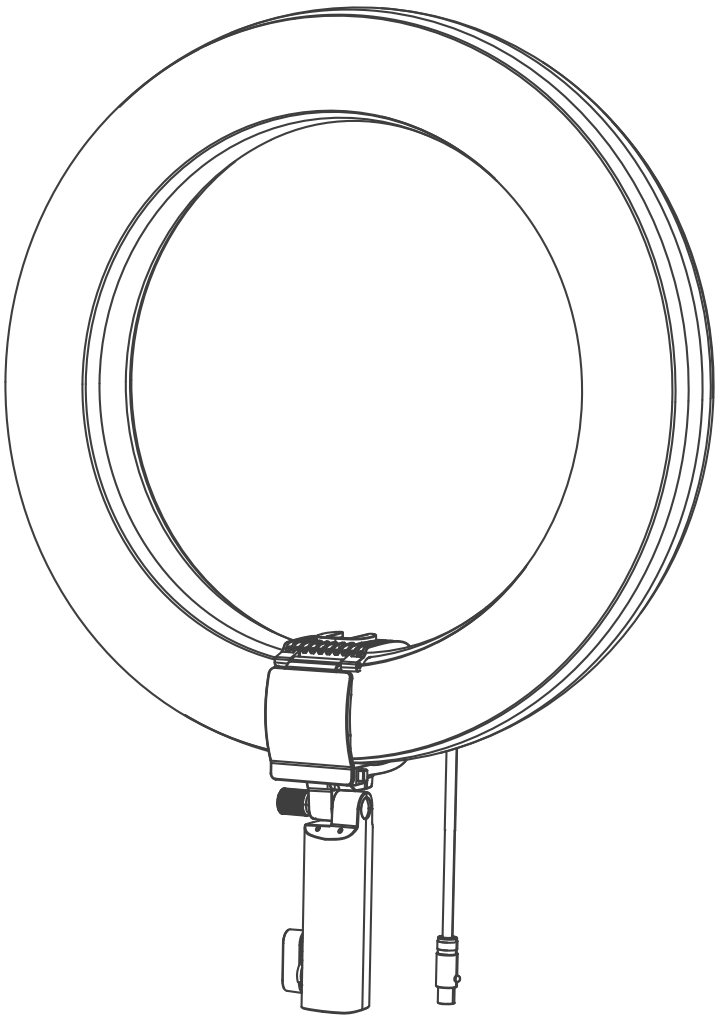


NEEWER RA14B 14 INCHES INFLATABLE LED RING LIGHT

Instruction Manual


Einführung

Das RA14B ist ein einzigartiges, aufblasbares Ringlicht. Es ist faltbar, tragbar und einfach zu bedienen. Es bietet eine hervorragende Helligkeit, vielseitige Montageoptionen und unterstützt mehrere Stromquellen - eine bahnbrechende Beleuchtungslösung für Make up Künstler, Vlogger und Live Streamer.


Lieferumfang

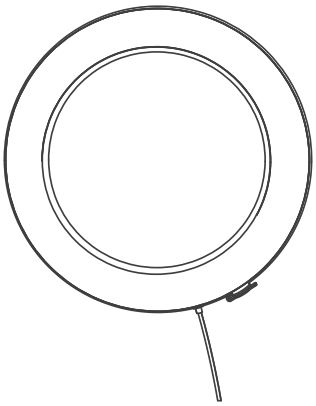


Aufblasbares Ringlicht×1




Magnetische Lichthalterung×1



Telefonhalterung mit weichem Schlauch×1



Lichtständer ×1

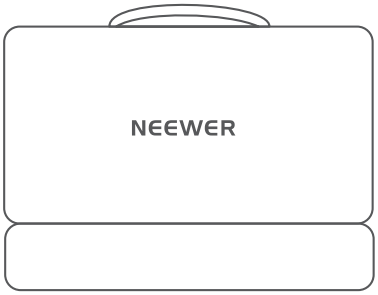


Tragetasche×1




USB C Kabel×1



USB Netzteil×1



Steuergerät×1




Luftpumpe×1



Drahtloser Auslöser×1

Produktabbildung


Steuergerät

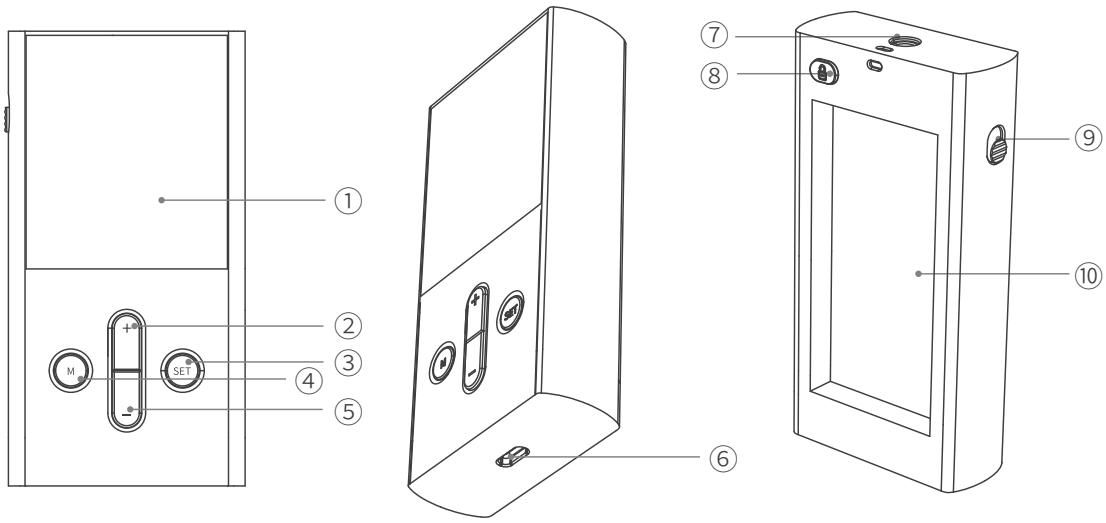


① Anzeigebildschirm
② " + " Taste
Im CCT Modus: Kurz drücken, um Helligkeit und Farbtemperatur zu erhöhen.
Im FX Modus: Kurz drücken, um die Helligkeit zu erhöhen oder den nächsten Effekt auszuwählen.
③ " SET " Taste
Im CCT Modus: Kurz drücken, um Helligkeit und Farbtemperatur auszuwählen.
Im FX Modus: Kurz drücken, um die Helligkeitseinstellung zu aktivieren; erneut drücken, um die Effektauswahl zu aktivieren.
④ " M " Taste
Kurzes Drücken, um zwischen CCT und FX Modus zu wechseln.
② " — " Taste
Im CCT Modus: Kurz drücken, um Helligkeit und Farbtemperatur zu verringern.
Im FX Modus: Kurz drücken, um die Helligkeit zu verringern oder den vorherigen Effekt auszuwählen.
⑥ USB C Ladeanschluss
⑦ Befestigungsgewinde
⑧ Akkusicherung
⑨ Einschaltknopf: Zum Ein und Ausschalten klappen
⑩ NP-F Akkuplatte

Installationsschritte

1. Aufblasen: Klappen Sie das rechte Licht aus und pumpen Sie es mit der Luftpumpe auf. Wenn sie vollständig aufgeblasen ist, schließen Sie die Ventilkappe fest.

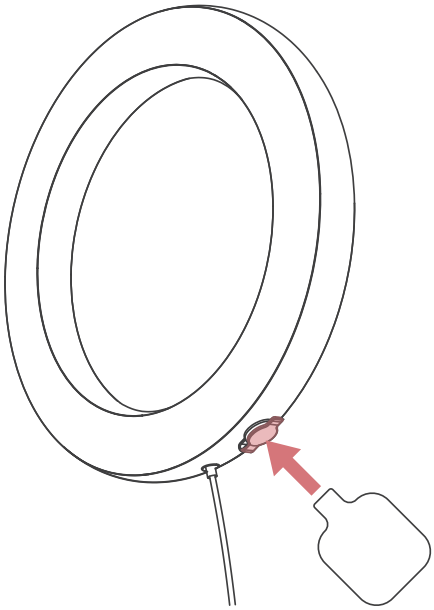

2. Entlüften: Drücken und halten Sie das Ventil, um die Luft vollständig abzulassen, und falten Sie dann das Ringlicht zur Aufbewahrung zusammen (Hinweis: Das Ringlicht verfügt über einen Magneten, verwenden Sie ihn beim Zusammenfalten als zentrale Achse).

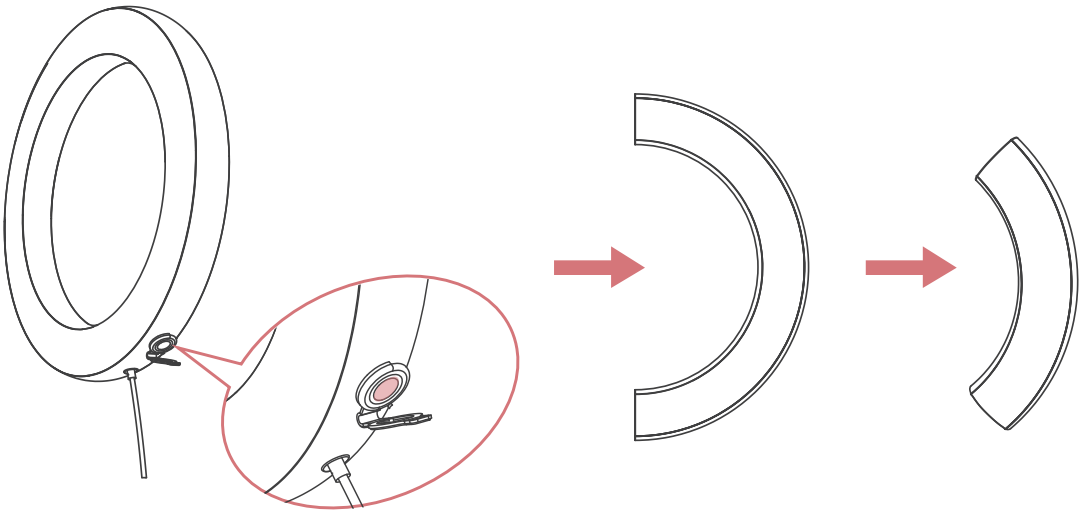

3. Stellen Sie den magnetischen Lichthalter nach Bedarf ein und sichern Sie den Knopf (Abb. ①).

4. Richten Sie die Magnete am Ringlicht und am Lichthalter aus und befestigen Sie dann den Lichthalter am Ringlicht. Wenn Sie ein „Klick“ hören, ist der Lichthalter sicher befestigt (Abb. ②).

5. Drücken Sie die seitliche Entriegelungstaste, um den magnetischen Lichthalter zu öffnen (Abb. ③).

Installationsschritte

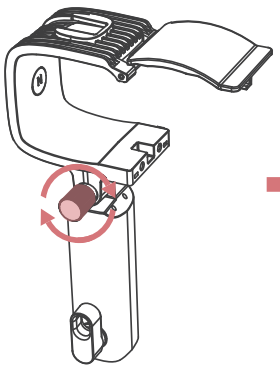


Abb. ①

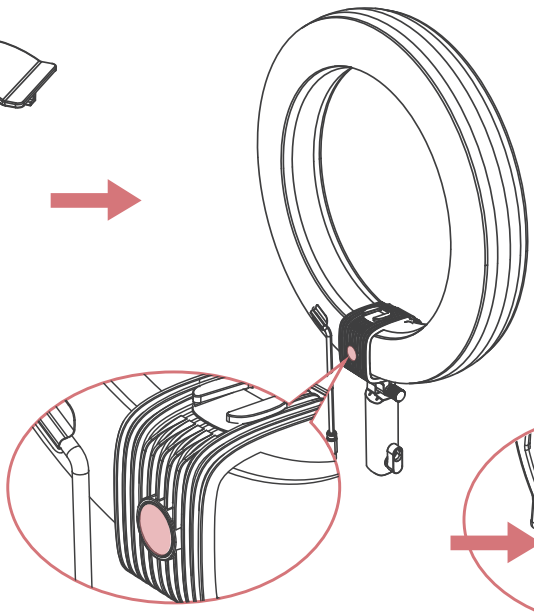


Abb. ②


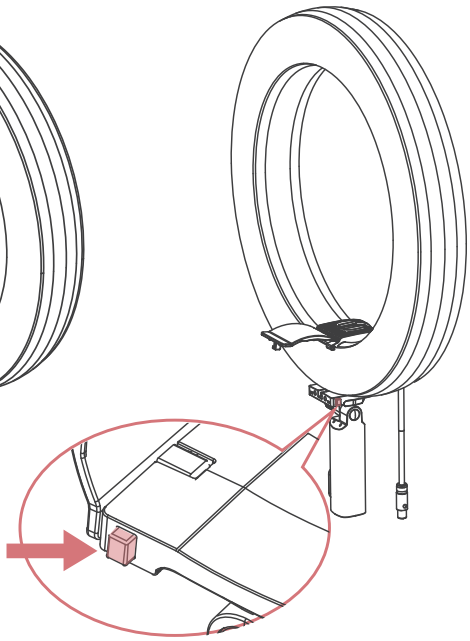


Abb. ③

6. Befestigen Sie den magnetischen Lichthalter am Lichtstativ und sichern Sie den Verschlussknopf.

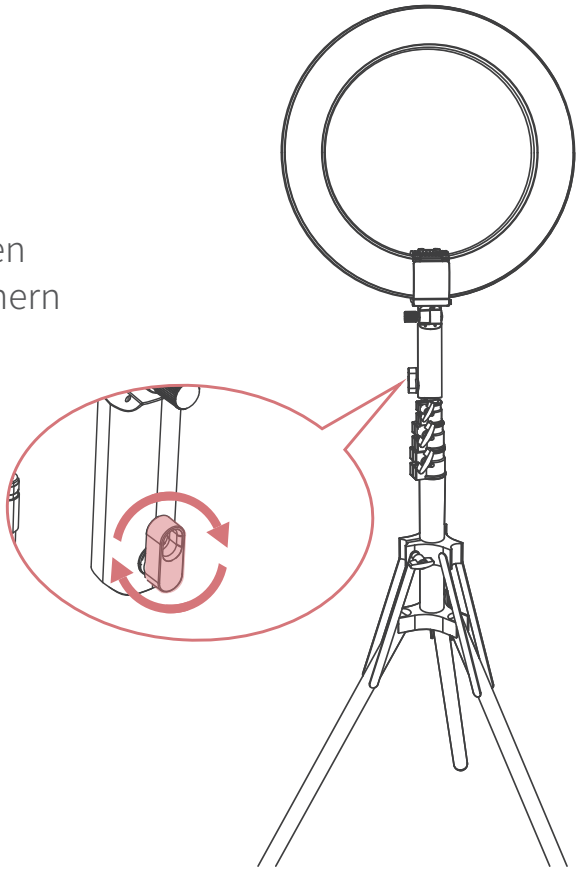


Installationsschritte

7. Befestigen Sie die Telefonhalterung mit dem weichen Schlauch am kalten Schuh der magnetischen Lichthalterung. Schließen Sie das Steuergerät und das Ringlicht an und verbinden Sie es mit einer Stromquelle.




Lichtmodus

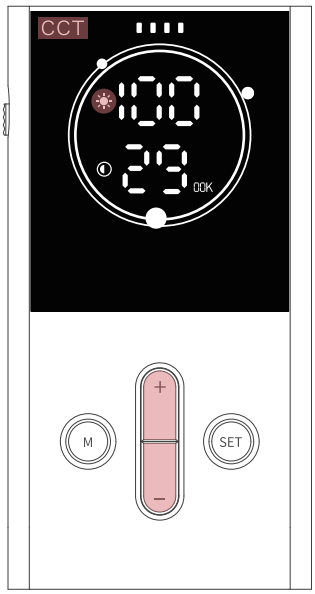

CCT Modus


Einstellung der Helligkeit:
Drücken Sie die Taste „M“, um in den CCT Modus zu wechseln und drücken Sie die Taste „SET“. Wenn „ ☀ “ zu blinken beginnt, drücken Sie die „+“ Taste, um die Helligkeit zu erhöhen, oder die „—“ Taste, um sie zu verringern.

Lichtmodus

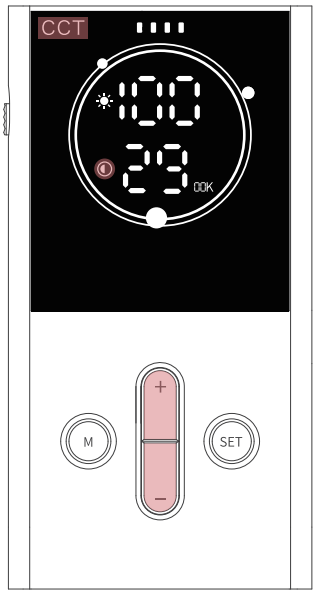

Einstellung der Farbtemperatur:

Drücken Sie die Taste „M“, um in den CCT Modus zu wechseln und drücken Sie die Taste „SET“. Wenn „◐“ zu blinken beginnt, drücken Sie die „+“ Taste, um die Farbtemperatur zu erhöhen, oder die „—“ Taste, um sie zu verringern.

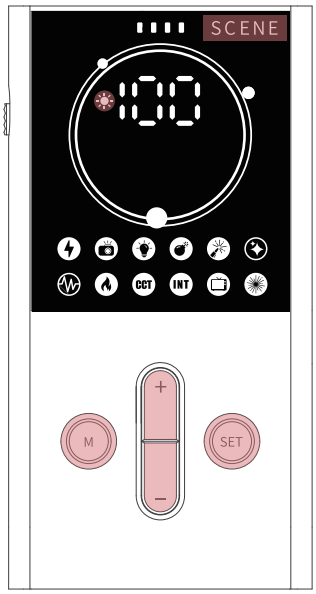


FX Modus

Einstellung der Helligkeit:

Drücken Sie die „M“ Taste, um in den FX Modus zu wechseln, und drücken Sie die „SET“ Taste. Wenn „☀“ zu blinken beginnt, drücken Sie die „+“ Taste, um die Helligkeit zu erhöhen, oder die „—“ Taste, um sie zu verringern.

Lichtmodus

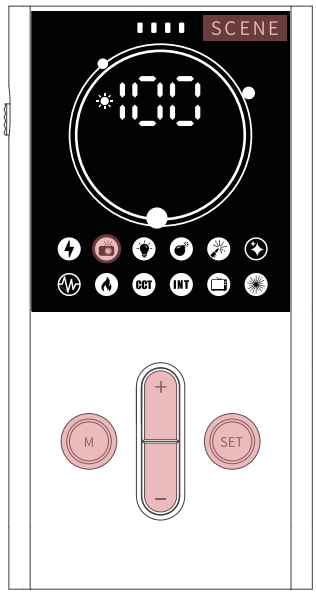

Auswahl der Effekte:

Drücken Sie die Taste „M“, um in den Effektmodus zu wechseln und drücken Sie die Taste „SET“. Wenn das Effektsymbol zu blinken beginnt, drücken Sie die Taste „+“ oder „—“, um den vorherigen oder nächsten Effekt auszuwählen.


Szenenmodi

F01	Blitz	F02	Paparazzi	F03	Defekte Glühlampe
F04	Explosion	F05	Schweißen	F06	CCT-Blitz
F07	CCT-Impuls	F08	Kerzenlicht	F09	CCT-Schleife
F10	INT-Schleife	F11	Fernseh Bildschirm	F12	Feuerwerk


Lichtmodus

Wenn Sie das Steuergerät mit einer Batterie betreiben.


※ Um eine Beschädigung des Ringlichts zu vermeiden, stellen Sie das Steuergerät bitte auf eine ebene Fläche oder sichern Sie es mit einem Draht. Verwenden Sie das Steuergerät nicht ohne Stütze.
※ Das TYPE-C des Controllers kann den Akku nicht aufladen.
※ Der NP Akku ist separat erhältlich.

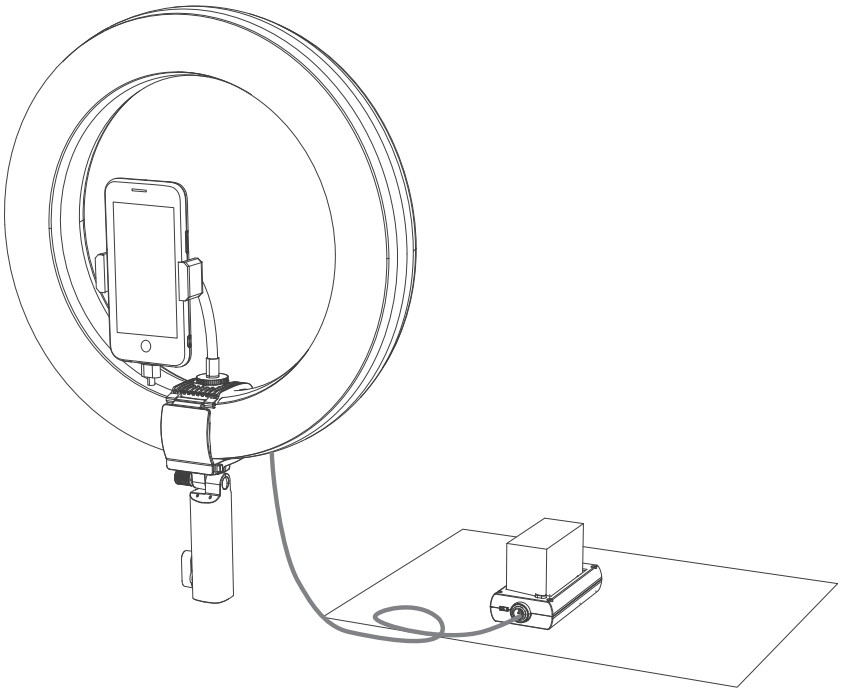

Kopplung mit einem Bluetooth Auslöser

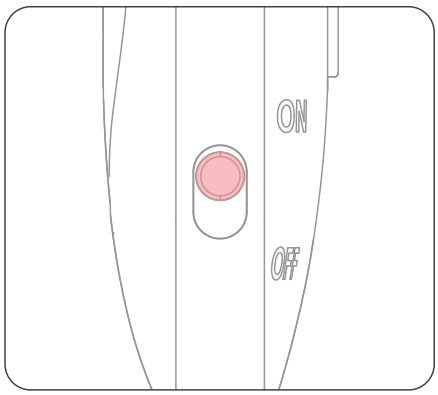

① Schalten Sie den Auslöser ein. Gehen Sie dann zu den Bluetooth Einstellungen Ihres Telefons, um „NEEWER Shutter“ zu suchen und zu verbinden.

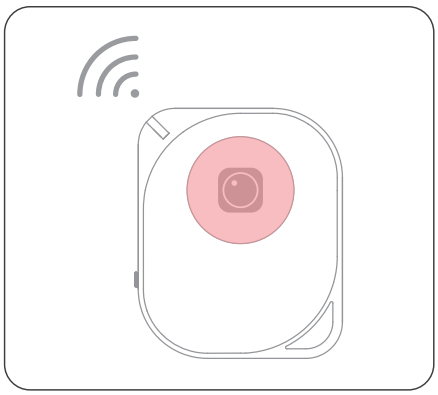

② Öffnen Sie die Kamera App Ihres Telefons und drücken Sie den Auslöser, um Fotos aufzunehmen.

Sicherheitsvorkehrungen

1. Schauen Sie während des Gebrauchs nicht direkt in die Lichtquelle, um Augenschäden zu vermeiden.

2. Von brennbaren und explosiven Materialien fernhalten.

3. Schalten Sie das Gerät aus, wenn es nicht benutzt wird.

4. Wenn Sie das Gerät längere Zeit nicht benutzen, lagern Sie es an einem trockenen und gut belüfteten Ort, fern von Hitze und Magnetfeldern.

5. Erhitzen Sie das Gerät nicht, zerlegen Sie es nicht, durchstechen Sie es nicht und beschädigen Sie es nicht. Entsorgen Sie es nicht im Feuer.

Spezifikationen

Modell	RA14B
Leistung	30 W
CRI	Ra≥95
TLCI	≥97
Maximale Beleuchtungsstärke	2700 lux
Farbtemperatur	2900K-6500K (Schrittweite: ±100K)
Helligkeit	0-100% (Schrittweite: ±1%)
Anzahl der LEDs	336
Stromversorgung	USB Netzteil
	NP-F Akku (NP-F 970/750)※separat erhältlich
Betriebstemperatur	20°C-40°C