
Lieferumfang




Aufhelllicht ×1



USB C Ladekabel ×1

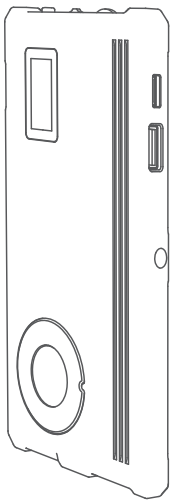


Benutzerhandbuch ×1



Cold Shoe Adapter ×1

DE

Produktabbildung

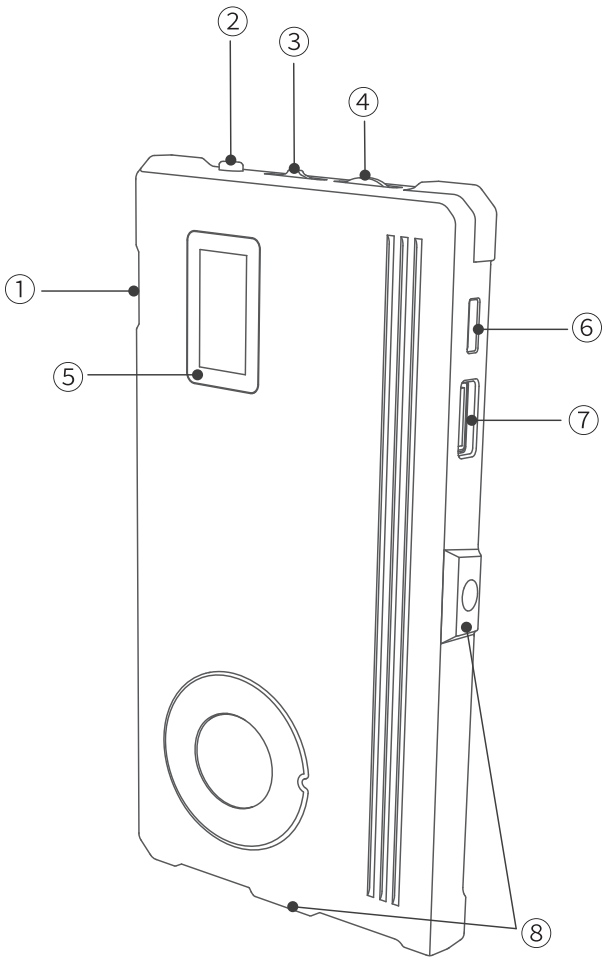

① Netzschalter
② Moduswahlschalter
③ Farbtemperaturregler
④ Helligkeitsregler
⑤ Bildschirm
⑥ USB-C Ladeanschluss
⑦ USB-A Ausgang
⑧ 1/4" Gewinde

Funktionen

Ein/Ausschalten	Schieben Sie den Netzschalter auf ON, um das Licht einzuschalten, und auf OFF, um es auszuschalten.
CCT Modus	1: Im CCT Modus Farbtemperatur Regler drehen, um die Farbtemperatur in 100K Schritten von 2700K bis 7500K anzupassen. Regler gedrückt halten für kontinuierliche Einstellung. 2: Helligkeitsregler nach oben drehen zum Erhöhen der Helligkeit Helligkeitsregler nach unten drehen zum Verringern der Helligkeit Bereich: 0–100%
HSI Modus	1: Drehen Sie den Farbtemperaturregler, um den Farbtonwinkel in Schritten von 1° zwischen 0° und 360° einzustellen. Halten Sie den Regler gedrückt, um eine stufenlose Einstellung vorzunehmen.
	2: Helligkeitsregler nach oben drehen zum Erhöhen der Helligkeit Helligkeitsregler nach unten drehen zum Verringern der Helligkeit Bereich: 0–100%
Modus Umschalttaste	Durch kurzes Drücken können Sie zwischen den Modi HSI, CCT und FX umschalten.
FX Modus	1: Farbtemperatur Regler drehen, um zwischen 17 Effekten zu wählen: Blitz, Paparazzi, Defekte Glühbirne, Explosion, Schweißen, CCT Blitz, Farbton Blitz, CCT Puls, Farbton Puls, Streifenwagen, Kerze, Farbton Loop, CCT Loop, INT Loop, TV Bildschirm, Feuerwerk, Party.
	2: Drehen Sie den Helligkeitsregler nach oben, um die Intensität zu erhöhen. Drehen Sie den Helligkeitsregler nach unten, um die Intensität zu verringern. Bereich: 0–100%

DE

Spezifikationen

Name: RGB LED KAMERA VIDEOBELEUCHTUNG
Modell: SL90C
Eingang: DC5V/2A
Leistung: 9W
Farbtemperatur: 2700K-7500K
Beleuchtungsstärke: 1090 Lux/0,5m
CRI/TLCI: 97/98+
Anzahl der LEDs: 138
Entladezeit: 113 min
Akkukapazität: 3,7V, 4000mAh, 14,8Wh