
Produktübersicht


DE

Der NEEWER X11 ist ein professioneller Teleprompter für Live Streaming, Videoaufnahmen und Online Konferenzen. Er verfügt über einen 11" mehrfachbeschichteten Strahlteiler mit 75% Lichtdurchlässigkeit und ein abnehmbares 9" HD Display, das Bildschirmspiegelung unterstützt und auch als zweiter Monitor für Computer verwendet werden kann. Die verstellbare Kamerahalterung und Arca Schnellwechselplatte unterstützen Kameras bis 2kg, während zusätzliche Halterungen Webcams und Smartphones bis zu 8,5cm Breite aufnehmen. Der Teleprompter ist einfach aufzubauen und bietet zwei Kaltblitzschuhe für die Montage von Zubehör. Er unterstützt zwei Verbindungsmethoden: DP USB-C (Plug & Play, treiberlos) oder Mini HDMI (unterstützt USB-A 3.0 und neuer, Treiber erforderlich). Die Treiber und App sind auf unserer offiziellen Website zum Download verfügbar.


Lieferumfang



Teleprompter ×1

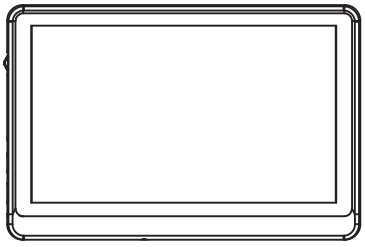


TM8 Display×1



Sonnenblende×1




DP USB-C Kabel×1




USB-A zu Mini HDMI+USB-C Kabel×1

Lieferumfang


DE



Kamerahalterung×1




Webcam Halterung×1




Handyhalterung×1

Produktabbildung

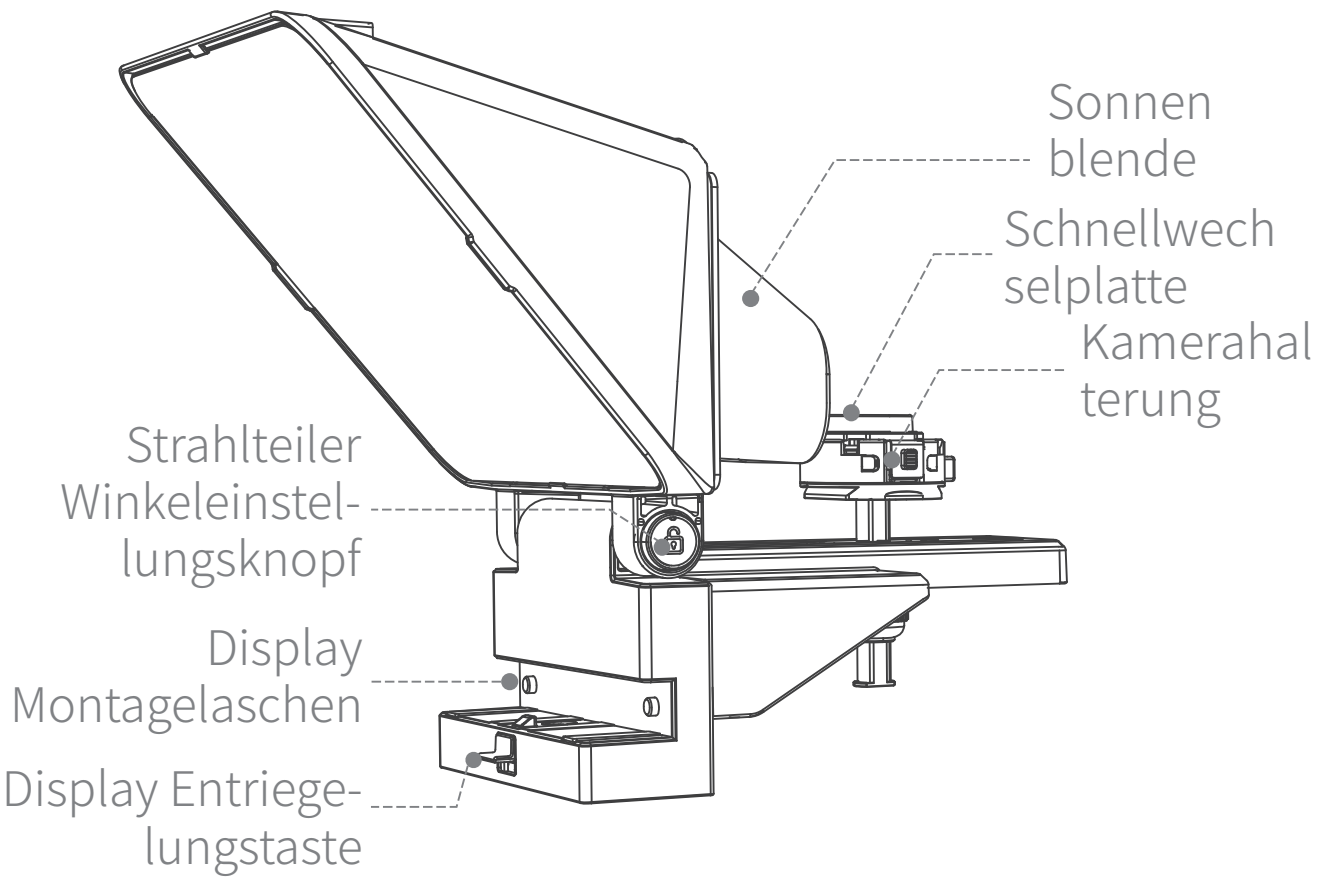

Produktabbildung

DE

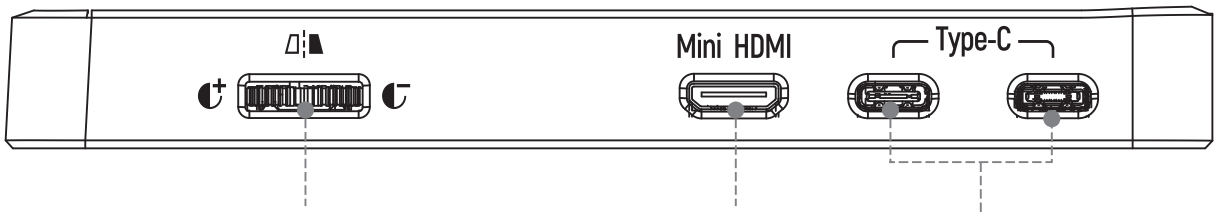



Wählen
Drücken: Bildschirmspiegelung
Nach links/rechts drehen:
Helligkeitseinstellung
Unterstützt die Umschaltung des
Eingangssignals

Mini HDMI Anschluss

USB-C Anschlüsse

Montageanleitung

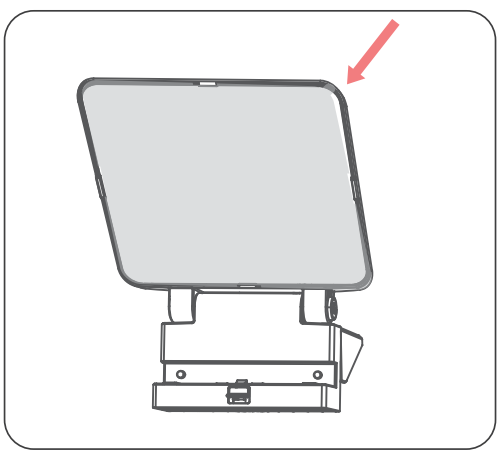

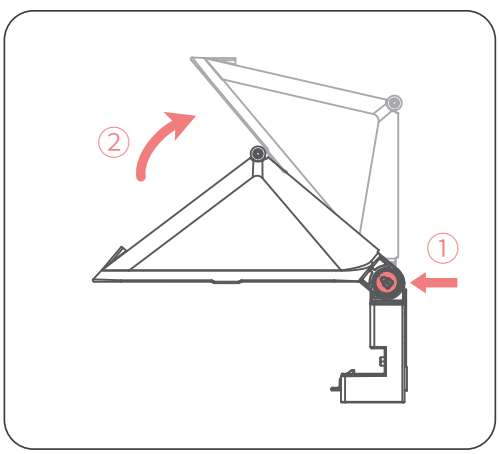


- **Entfernen der Schutzfolie**


Ziehen Sie vor der ersten Verwendung die Schutzfolie vom Strahlteiler ab.

- **Strahlteilerwinkel einstellen**

Drücken Sie den Einstellknopf und heben Sie den Strahlteiler auf den idealen Winkel.

Montageanleitung

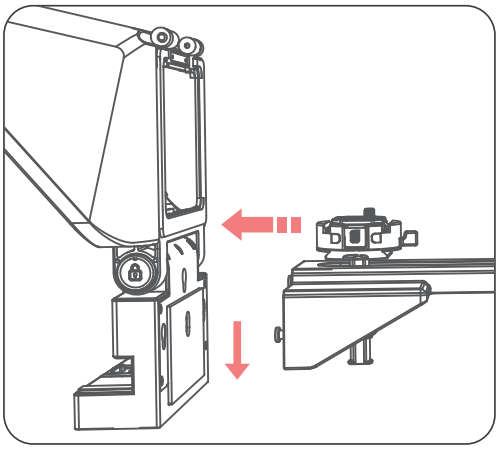

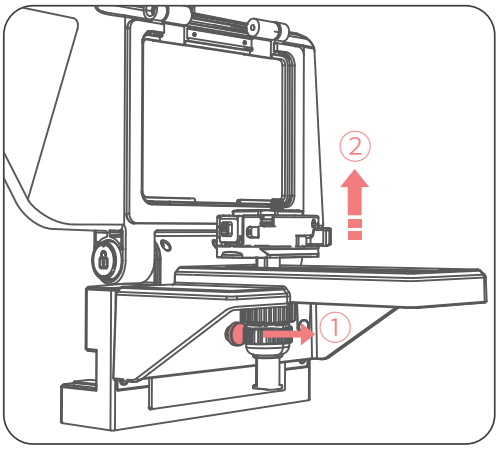



- Kamerahalterung installieren

Richten Sie die Kamerahalterung mit den Montageschlitzen auf der Rückseite des Teleprompters aus, führen Sie sie ein und schieben Sie sie nach unten, bis sie einrastet.

- Kamerahalterung entfernen

Ziehen Sie die Federriegel nach außen und heben Sie die Kamerahalterung an, um sie zu entfernen.

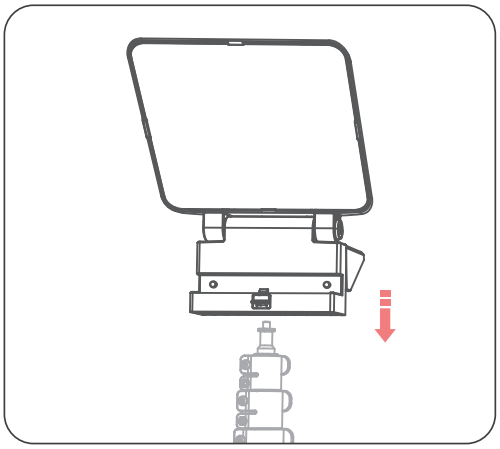

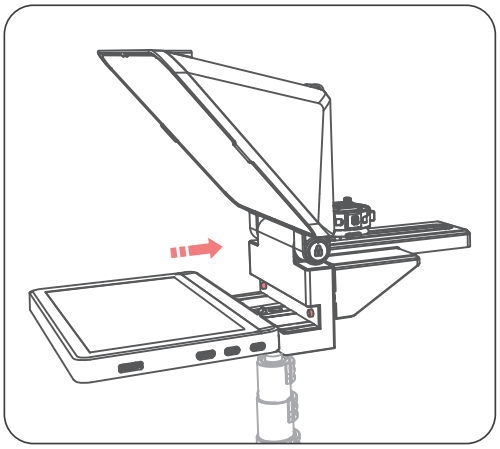


- Stativ anschließen

Schließen Sie den Teleprompter über die 1/4" und 3/8" Gewindelöcher an der Basis an ein Stativ an.

- Display installieren


Richten Sie das Display an den Montagelaschen aus und drücken Sie es, bis es sicher einrastet.

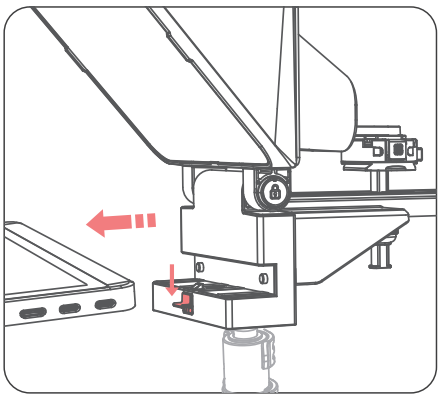


- Display abnehmen

Drücken Sie die Entriegelungstaste, um das Display sofort abzunehmen.


- Kamera installieren

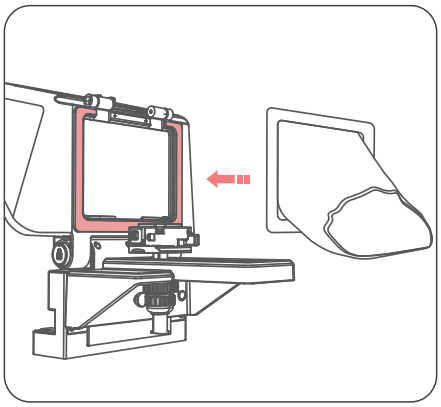


1. Setzen Sie die Sunhood mit ausgerichteten Kanten auf die Rückseite des Teleprompters.

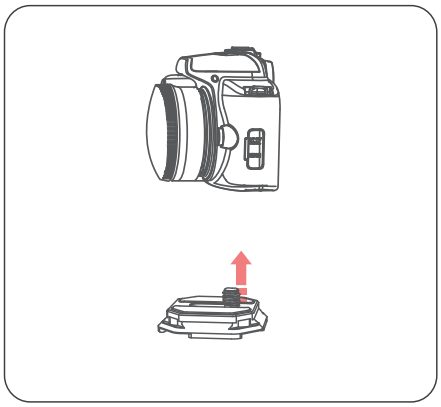

2. Schrauben Sie die Schnellwechselplatte fest in die Kamera.

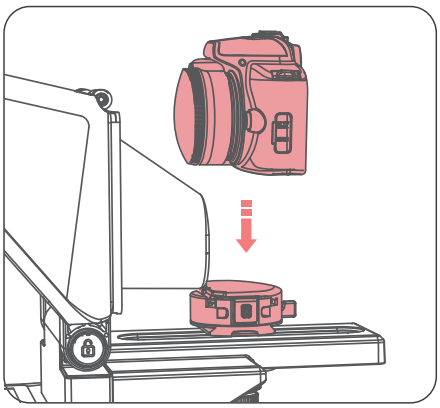


3. Montieren Sie die Kamera mit der Schnellwechselplatte auf der Kamerahalterung.

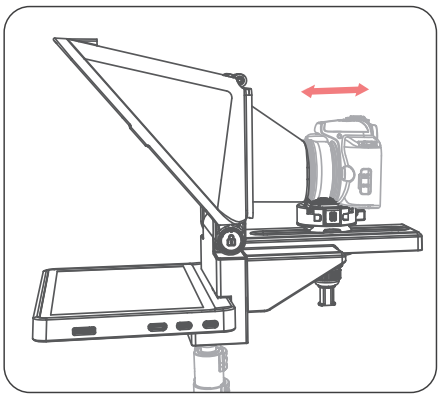


4. Setzen Sie die Sunhood über das Objektiv und verschließen Sie sie.


Montageanleitung

- Installation der Webcam

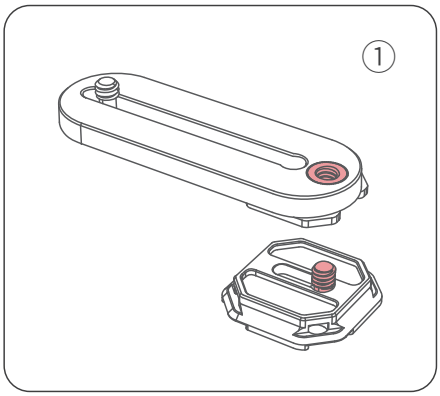


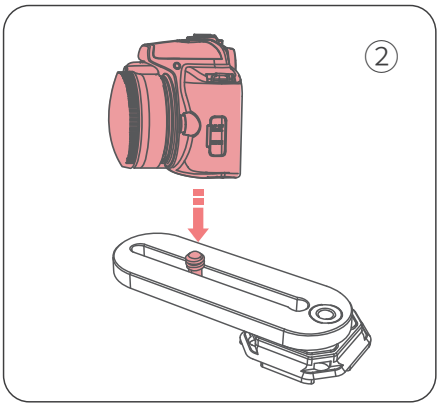


1. Befestigen Sie die Webcam-Halterung an der Schnellwechselplatte.
2. Montieren Sie die Webcam auf der Webcam Halterung.
3. Befestigen Sie die Webcam mit der Schnellwechselplatte an der Kamerahalterung.

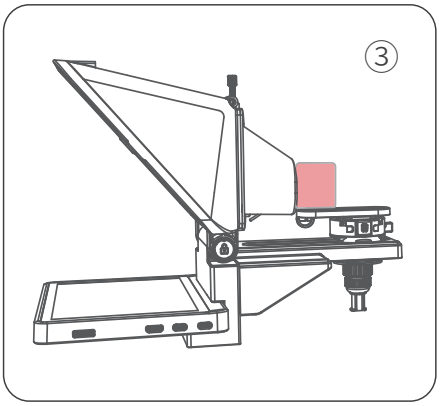


- Smartphone installieren

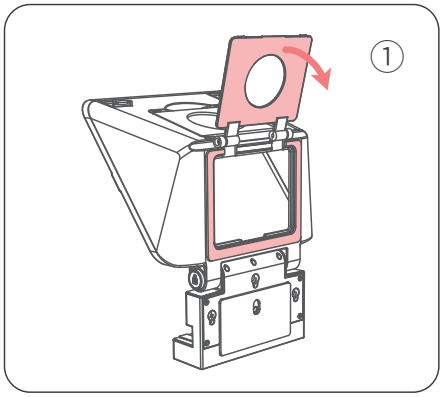

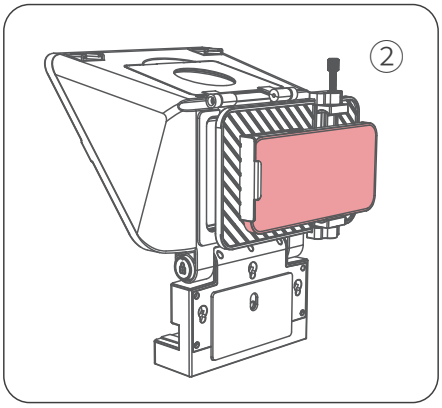


1. Klappen Sie die Klappe mit dem runden Ausschnitt nach unten.
2. Stecken Sie das Smartphone in die Handyklemme.
3. Stellen Sie sicher, dass die Smartphone-Kameras innerhalb des runden Ausschnitts ausgerichtet sind.

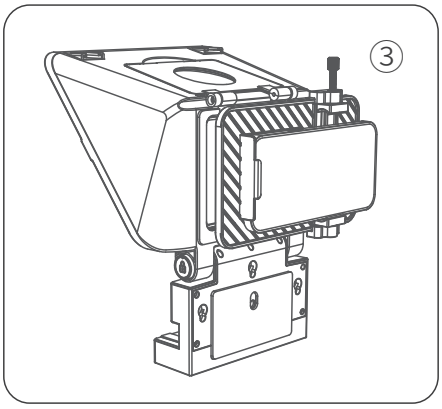

※Besuchen Sie die offizielle NEEWER Website (neewer.com) und sehen Sie sich die Tutorials auf der X11 Produktseite an, um detaillierte Anleitungen zu erhalten.


- Anschluss an den Computer

1.Über das DP USB-C Kabel (empfohlen)

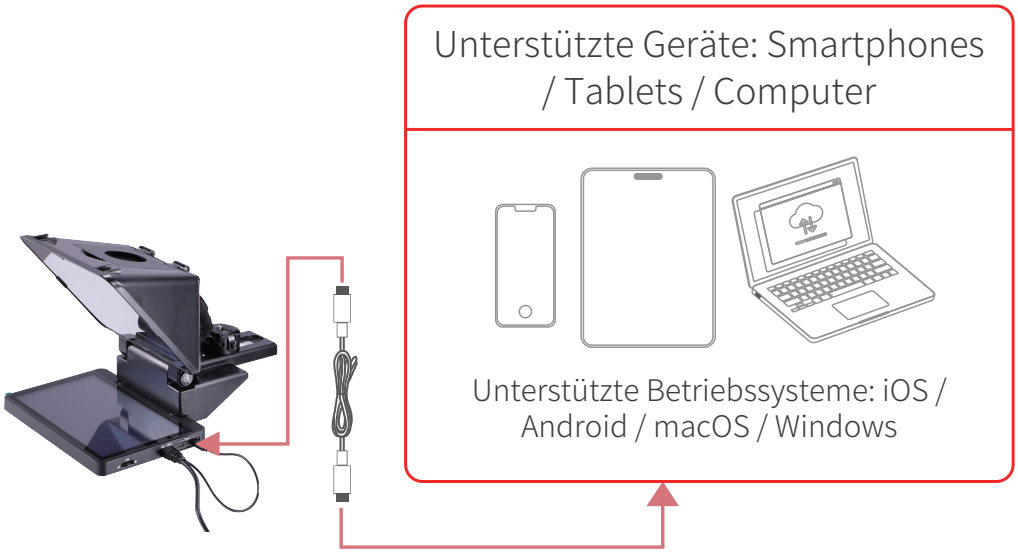

※Stellen Sie sicher, dass der USB-C Anschluss Ihres Geräts das DP Protokoll unterstützt. Verwenden Sie das mitgelieferte DP USB-C Kabel als bevorzugte Option. Wenn Sie ein Drittanbieter USB-C Kabel verwenden, stellen Sie sicher, dass es ebenfalls das DP Protokoll unterstützt.

2. Über das USB-A zu Mini HDMI + USB-C Kabel (Treiber auf dem Computer erforderlich)

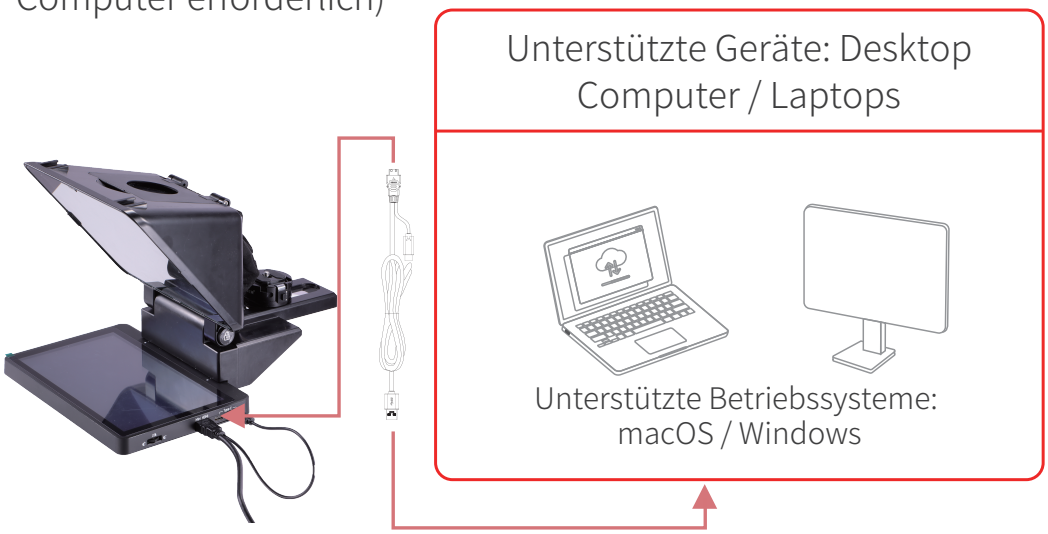

※Hinweis: Stellen Sie sicher, dass der USB-A Anschluss Ihres Computers USB 3.0 und neuer unterstützt.

3. Treiber installieren: Verbinden Sie das USB-A zu Mini HDMI + USB-C Kabel mit einem USB-A Anschluss Ihres Computers. Das Treiber Icon sollte auf dem Desktop oder im Datei Explorer erscheinen.

① PC



② MAC



③ Scannen Sie den QR Code unten, um die Anweisungen zur Verwendung der NEEWER Teleprompter App zu lesen.

Nach der treiberinstallation gemäß Anleitung starten Sie den Computer neu, um die Verbindung abzuschließen.

※Falls während der Treiberinstallation Fehler auftreten, besuchen Sie bitte die X11 Produktseite auf der offiziellen NEEWER Website für detaillierte Anweisungen.

NEEWER Website: https://neewer.com

- Verbindung zur mobilen App herstellen

1.Scannen Sie die QR Codes unten, um die App für Ihr Smartphone oder Tablet herunterzuladen.

iOS

Android

Gerätekompatibilität

- Unterstützte Geräte

  Smartphones, Tablets und Computer

- Unterstützte OS

  iOS, Android, macOS, Windows, Linux

Laptops

Apple	Dell
MacBook 12, MacBook Air (2018-2020), MacBook Air (M1-M4), MacBook Pro (2016-2024), Mac mini(2018-2024)	XPS13/15/17, Inspiron14Pro/15/16Pro/16Plus, Vostro13/14/15/16/16Plus, G15, Latitude13 und neuere Modelle
HP	**Lenovo**
ZHAN 66, ZHAN 99, ZHAN X, ZHAN X13/14/15/16, ZHAN X Ultra, OMEN 4 Pro, OMEN 5/6/7/8/9/10/11 Series, OMEN MAX 16, HyperX OMEN 15/16/MAX 16, ELITEBOOK Serie	YOGA 13s/14c/14s/16s, YOGA Pro 14s/16s2025/2026, XIAOXIN15/Air14/Air15/Pro/Slim 5iUltra, Le-gion7000/7000P/R7000/R7000P/Y 9000P/Y9000K/R9000P/R9000K, Legion 5/5i/5 Pro 2025/2026 und neuere Modelle, ThinkPad Serie, ThinkBook Serie

Gerätekompatibilität

Laptops

Huawei

MateBook 13/13s/14/14s/16/16s/14 Core Ultra/16Core Ultra/Pro 2026, MateBook X Serie, MateBook E Serie, MateBook D Series, MateBook GT Serie"

Xiaomi

Air 12.5/13.3, Pro 14/15/16, Pro X14/X15

Smartphones

Huawei

HUAWEI P20 und neuere Modelle, HUAWEI Mate10 und neuere Modelle

Samsung

Galaxy S8/S8/S9/S9/S10/S10e/S10 und neuere Modelle, Galaxy Note 8/9/10/10+/20/20 Ultra, Galaxy Z Fold Series, W20 und neuere Modelle, Galaxy A90

Honor

Magic 3/Magic 3 Pro/Magic 3 Pro+ und neuere Modelle, Honor Foldable Serie, Note 10, V20

OPPO

Find N Serie: Find N2, Find N3
Find X Serie: Find X2 Serie, Find X3 Serie, Find X5 Serie, Find X6 Pro, Find X7 Ultra
Sonstiges: R17 Pro, Reno 10x Zoom, Find X8 Serie, Find X9 Serie"

Gerätekompatibilität

Smartphones

OnePlus OnePlus 9 und neuere Modelle	**realme** realme GT5 Pro und neuere Modelle
vivo vivo X100 Pro, X90 Pro, X90 Pro+, X Fold+, X80 Pro Snapdragon, X80 Pro Dimensity, X Fold, X Note, X70 Pro+, X100 Ultra, X200 Serie, X300 Serie	**Nubia/Redmagic** Nubia: Z50, Z50S Pro, Z50 Ultra, Z60 Ultra Redmagic: Redmagic 7/7S/7SPro/7Pro, Redmagic 8Pro/8Pro+/ 8S Pro/8S Pro+, Redmagic 9Pro/9Pro+ und neuere Modelle
Black Shark Black Shark 4 Series, Black Shark 5 Series, und neuere Modelle	**Apple** iPhone 15, iPhone 15 Plus, iPhone 15 Pro, iPhone 15 Pro Max, iPhone 16, iPhone 16 Plus, iPhone 16 Pro, iPhone 16 Pro Max, iPhone 17, iPhone 17 Pro, iPhone 17 Pro Max
Xiaomi Xiaomi 14 Serie, 15 Serie, 17 Serie	

Gerätekompatibilität

Tablets

Huawei HUAWEI M6, MatePad Pro, MateBook E,MateBook E Go und neuere Modelle	**Samsung** Galaxy TabS4/S6/S7/S7+/S8/S8+/S8 Ultra/S9/ S9+/S9 Ultra/S9 FE/ S9 FE+ und neuere Modelle
Lenovo Alle Lenovo Tablet Modelle	**Microsoft** Surface Pro 7/7+/8/9, Surface Go2/3 und neuere Modelle
vivo/iQoo vivo Pad Air, vivo Pad2, vivo und neuere Modelle	**Apple** iPad mini6/A17 Pro/A19 Pro und neuere Modelle iPad 10/11/12 und neuere Modelle, iPad Pro Serie

※ Die oben genannten Geräte können nach Betriebssystem Updates inkompatibel werden. Wenn Kompatibilitätsprobleme auftreten, wenden Sie sich bitte an unseren Kundendienst.
※ Stellen Sie sicher, dass Ihr Gerät DP (USB-C Anschlüsse) oder USB☒3.0 (USB-A Anschlüsse) unterstützt.
※ Der Teleprompter ist mit den meisten neueren Geräten kompatibel. Falls Inkompatibilität auftritt, wenden Sie sich bitte an unseren Kundendienst.

Technische Daten

Modell	X11
Strahlteilergröße	11"
Lichtdurchlässigkeit	75%
Optimaler Leseabstand	2.5m
Material	Kunststoff + mehrfachbeschichtetes Glas
Kompatible Geräte	DSLR/Spiegellose Kameras, Webcams, Action Kameras, Smartphones
Unterstützte Objektivlänge	11cm
TM8 Display	
Displaygröße	9"
Helligkeit	600nit
Auflösung	1024*600p
Abmessungen	226.6 x 151.3 x 17.5mm
Kontrastverhältnis	800:1
PPi	180
Betrachtungswinkel	80°H/80°V；80°/80°(L/R)80°/80°(U/D)
Leistung	10W
USB-C Eingang	5V/2A
Anschluss	DP USB-C Kabel / Mini HDMI Kabel
Kompatible Geräte	Smartphones / Tablets / Laptops